



## フィルターの取付けかた

■フィルターをポリ袋から取り出してください。 ■フィルターの順序をまちがえないでください。順序をまちがえますと充分効果が発揮されません。


1 前面グリルをはずし古いフィルターセットを取り出します。




2 プレフィルターはお手入れをして再使用してください。クリップ(4個)は新しいフィルターのと きにも再利用してください。



3 フィルター3枚を下図のように重ねクリップで固定します。

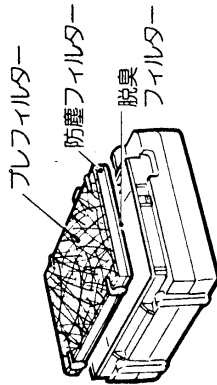


4 フィルターを本体にセットしてから次に前面グリルを押し込んで取り付けます。




## フィルターのお手入れ

プレフィルター




掃除機で吸い取るか水洗いしてください。もみ洗いしたり熱風や火をあてないように。

## フィルターの交換




付着したほこりなどが取れなくなったり、破れたりしたら交換してください。

防塵フィルター




ジャバラ溝のほこりを掃除機で吸い取ってください。水洗いなどは絶対しないでください。フィルターをいためます。



取り替えは6ヶ月に1回程度が目安ですが、掃除機で吸い取っても、フィルターの色が交換ラベルの色と同じくらいに汚れていたら早めに交換してください。


脱臭フィルター



6ヶ月が交換のめやすです。水洗いはしないでください。



取り替えは6ヶ月に1回程度が目安です。



T4904550319345



株式会社 東芝

内容明細 / ●防塵フィルター...1枚 ●脱臭フィルター...1枚 ●クリップ...1個