


東芝安定器ボックス取扱説明書

HBX-1020N HBX-4020N HBX-10020N


このたびは、東芝安定器ボックスをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
お求めの器具を正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読み下さい。

各部のなまえ

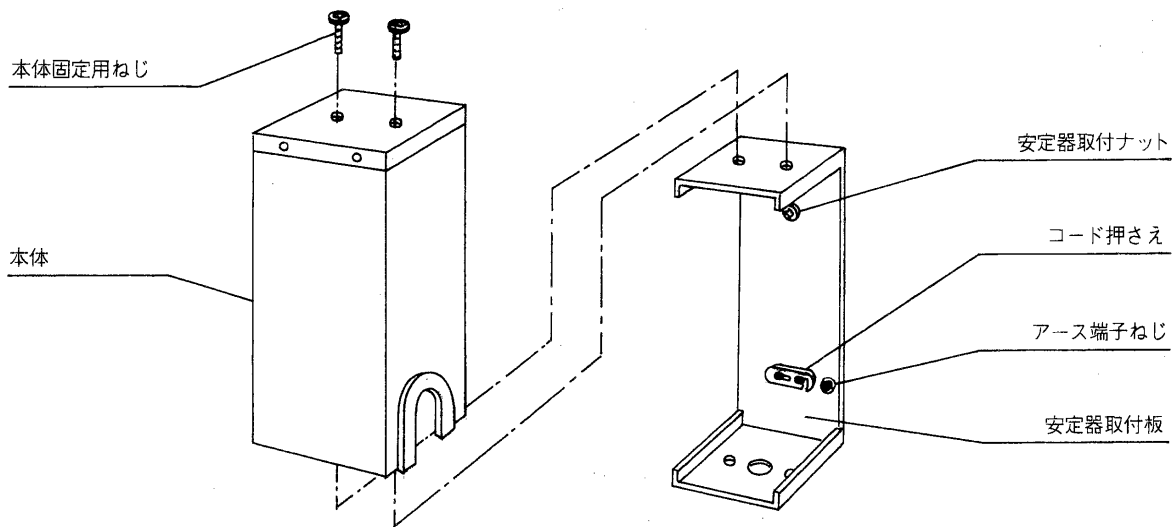

器具の取り付けかた

1. コンクリートの基礎から、2本のアンカーボルトM10を右図のように立てます。(アンカーボルトは、付属されていません。)
2. 2本のアンカーボルトに、安定器取付板を通して、ナット、スプリングワッシャー、ワッシャーを用いて、固定します。
(ナット、スプリングワッシャー、ワッシャーは付属されていません。)
3. 電源電線を安定器取付板下面から挿入して、コード押さえで、固定します。
4. 安定器 (別売) を安定器取付板に取り付けます。
5. 電源電線と口出線、安定器口出線を結線します。
6. アース端子ねじを利用して、接地工事をします。
(法で決められているので必ず行って下さい。)
7. 本体を安定器取付板に取り付けます。

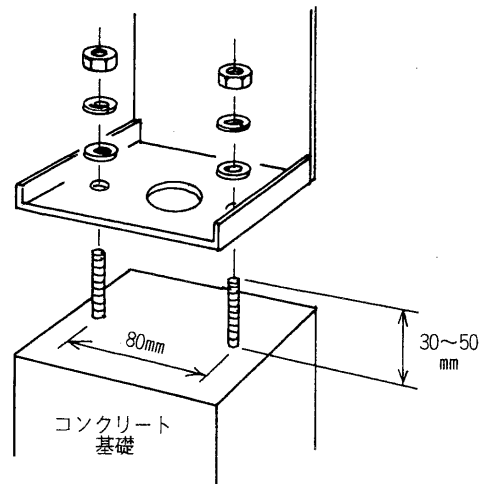

特にご注意を

- 常に水の溜まっている場所、また溜まりやすい場所には、設置しないで下さい。
- 必ずアースを取り付けて下さい。アースは、法により、第3種接地工事が必要です。
- 器具設置、配線工事は、必ず電気工事業者にて行って下さい。

修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買いあげの販売店 (工事店) またはお近くの東芝消費者ご相談センター、東芝サービスステーションにご相談ください。

なお、ご相談される時は器具の形名およびお買いあげ時期をお忘れなくお知らせください。