



HUD-110N 昇降装置操作スイッチ配線図

施工上のご注意

- ◎ この操作スイッチは昇降装置専用です。
- ◎ 取付は1個用スイッチボックス(JIS C8337)に適合します。
- ◎ 電源はφ1.6またはφ2の銅単線を使用してください。

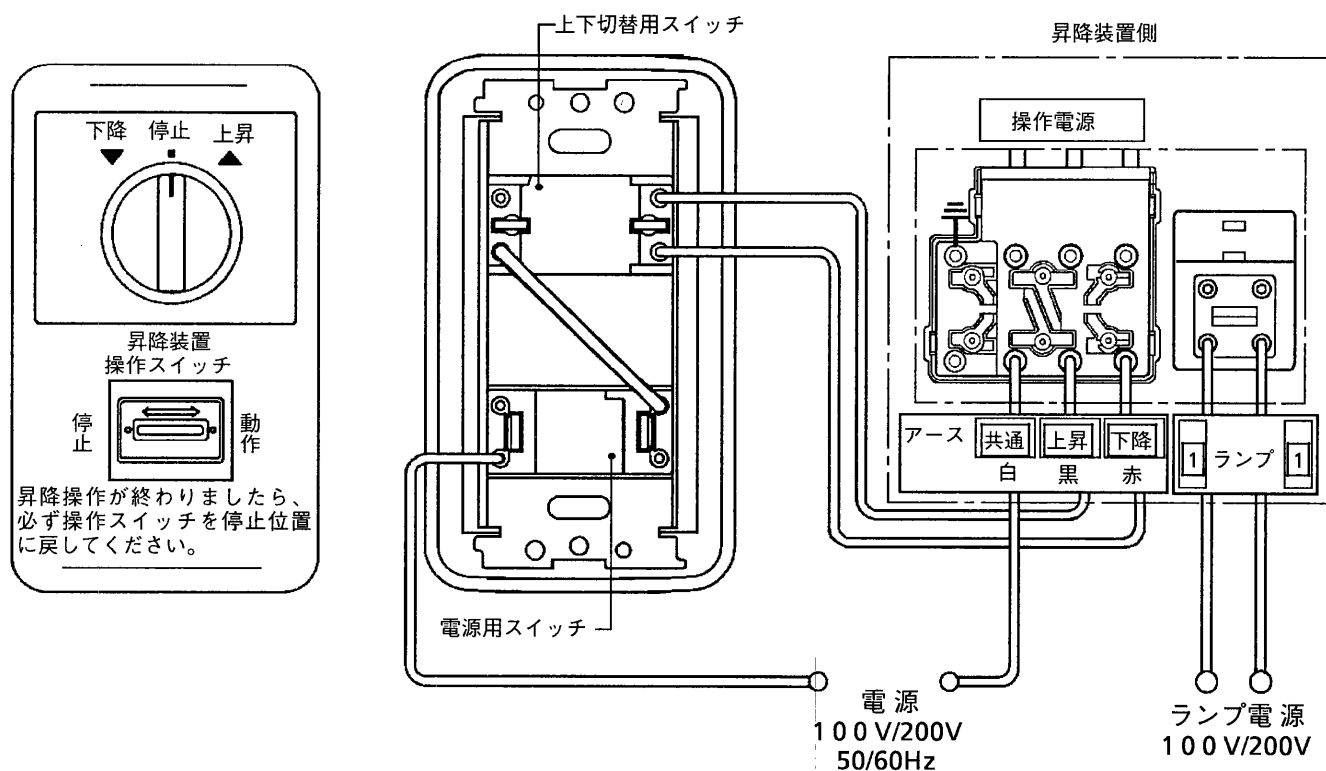


昇降装置送り配線の場合

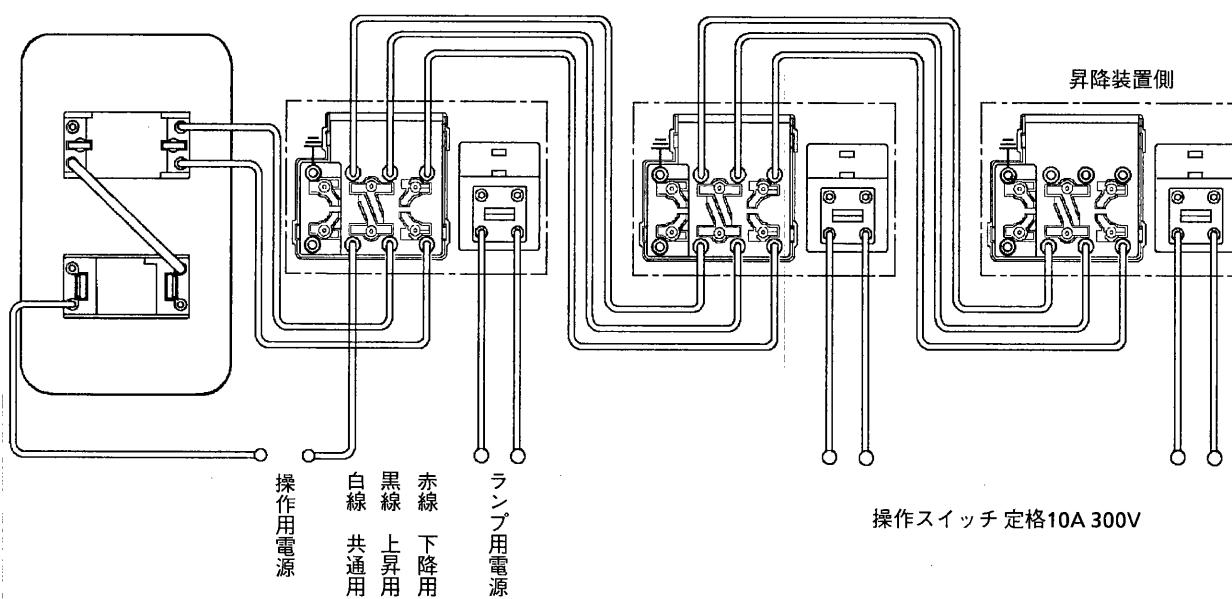

操作スイッチ施工



① ボックス工事の場合

- ボックス用ねじでワンタッチサポートをスイッチボックスに固定してください。
- スイッチカバーとツマミをはめて、アダプターを取付ねじ(付属)でワンタッチサポートに取付けてください。
- ワンタッチプレートをアダプタにはめ込みます。

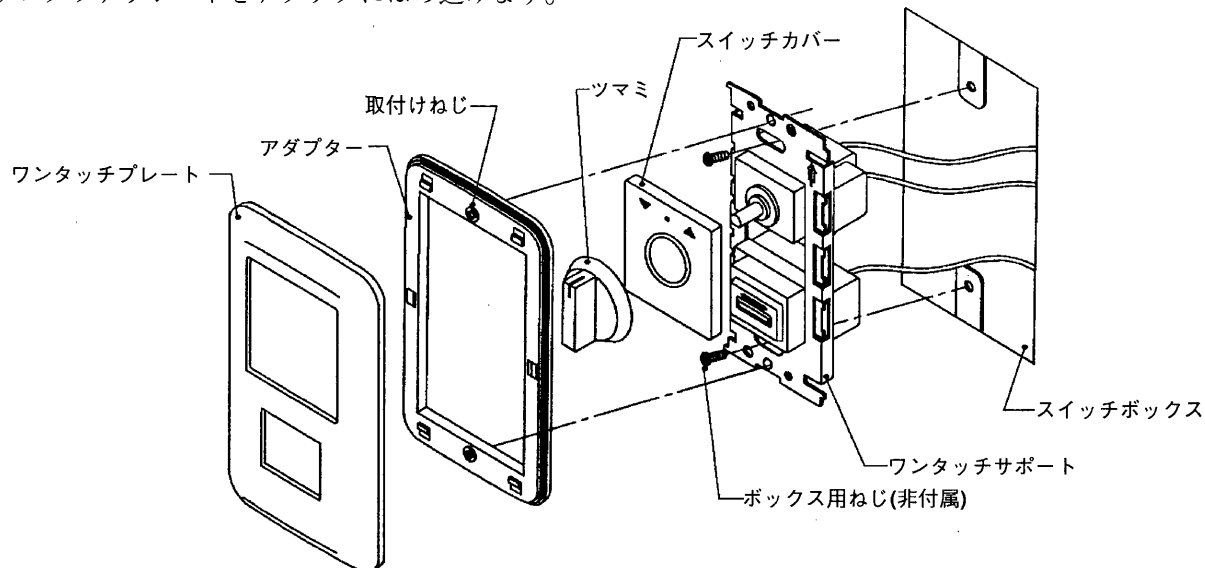

② ボックスなし工事の場合

- 下図の取り付け穴(53×95)を開けてください。
- パネル押え金具NDG4361(別売)を用いて取り付けしてください。
- 壁の空洞部に断熱材としてグラスウール等を充填した場合には、内線規定により保護カバーNDG4712(別売)を使用してください。

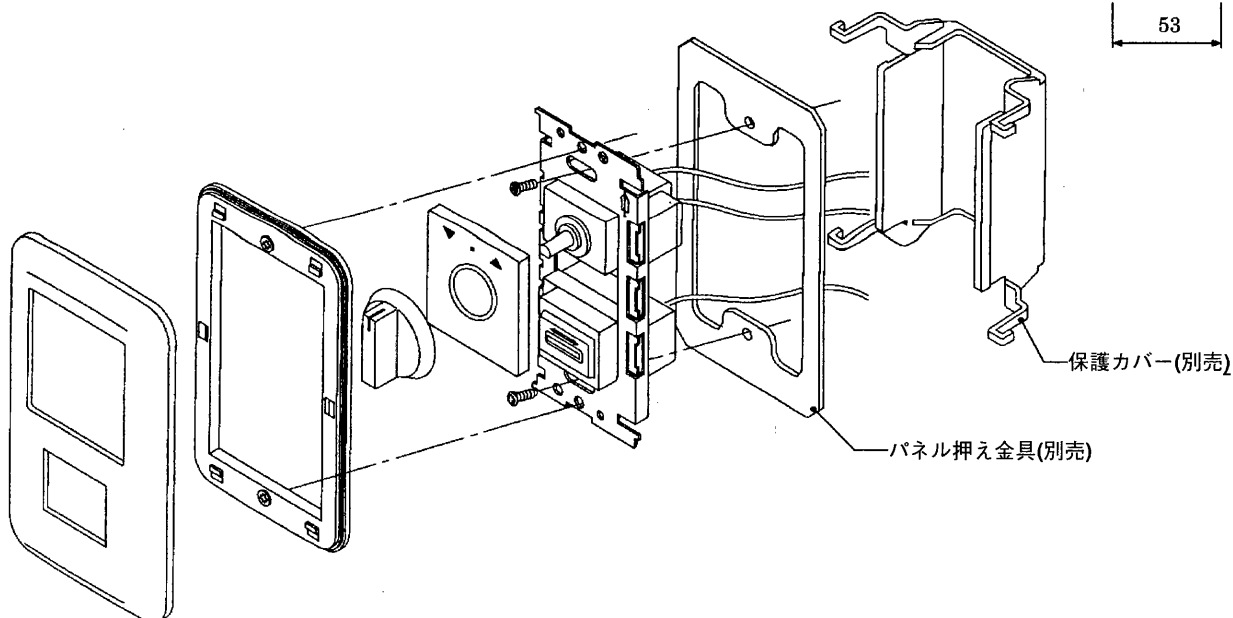

保証について

- 保証期間は、**商品お買い上げ日より1年間です。**
但し、蛍光灯器具・HID器具の安定器(インバータバラスト含む)については3年間です。
- ランプ、点灯管、電池などの消耗品やセード、リモコン送信機は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は、上記の半分の期間とします。

- ご転居されたり、贈答品などで販売店(工事店)に修理のご相談ができない場合
『東芝家電修理ご相談センター』 **0120-1048-41 (フリーダイヤル)**
- 新製品などの商品選び、お取扱い・お手入れ方法などのご相談
『東芝家電ご相談センター』 **0120-1048-86 (フリーダイヤル)**
携帯電話・PHSからのご利用は **(03)-3426-1048 (有料)**

※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。