


このたびは東芝平形パネル押え金具(3連用)をお買いあげいただきまして、まことにありがとうございます。
お求めの東芝平形パネル押え金具(3連用)を正しくお使いいただくために、この施工説明書をよくお読みください。

お願い

- 壁の厚さ7～24mm専用です。
- 上マークのある側を表にし、指定方向(△)に従って施工してください。

壁の穴あけ寸法

- 壁の穴あけ寸法($95^{+5}_{-0} \times 143 \pm 5$)の範囲で仕上げてください。



施工手順

- ① 中央開口部に電線を通し壁穴に平形パネル押え金具を入れます。
- ② アームを折り曲げ壁をはさみ込みます。
- ③ 配線器具を取付ねじ(付属品)にて固定した後、アームを壁穴までもどします。




付属品

- 取付ねじ：6本(M4×3.5)


4 連接以上で使用する場合

NDG4361 (別売)、NDG4363 (別売)、NDG4366 (本製品)との組み合わせで使用になります。※組み合わせ前にペンチ等で溝部で切り離しておいてください。

4 連接で使用する場合

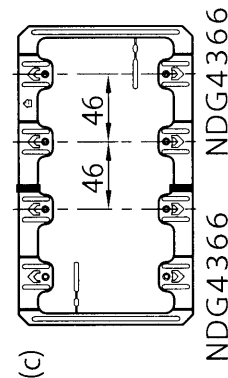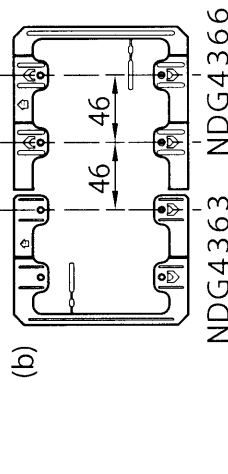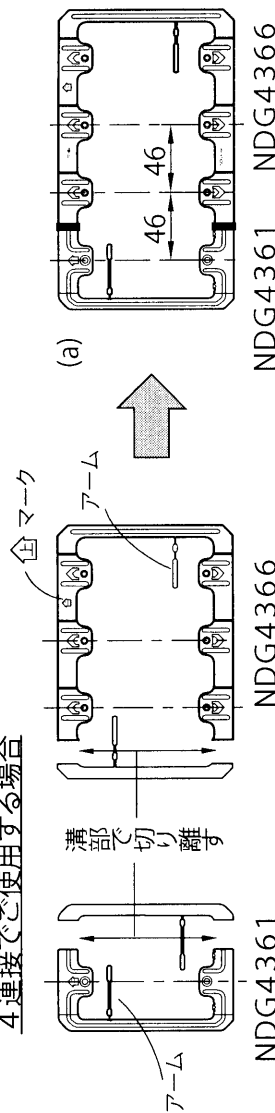

5 連接で使用する場合

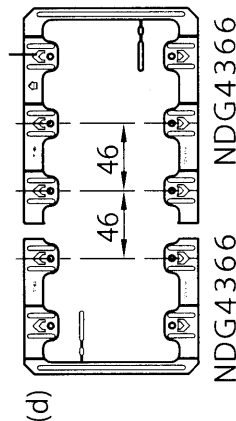

6 連接で使用する場合

