

この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。一般の方の工事は法律で禁じられております。


安全上のご注意

警告 発熱、焼損、火災の原因になります。


- 結線は適合電線の被ふくをゲージ12mm (10~14mm) に合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。
- ナイトライト本体の結線は、ストリップゲージに合わせ、電線被服を14mmむいて、奥まで確実に差し込んでください。

	ナイトライト
定格電流・電圧	AC100V 5W
適合ランプ	100V5W豆球 (E12T20)
照度センサ	点灯照度:約15ルクス以下
適合電線	φ1.6, φ2.0 Cu単線専用
適合ボックス	1個用スイッチボックス (JIS C 8336)
適合プレート	NDG5413(WW)

端子部断面

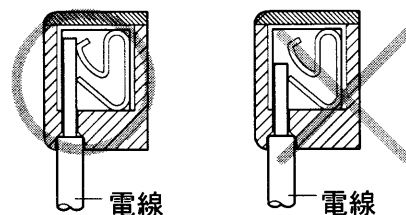

配線図

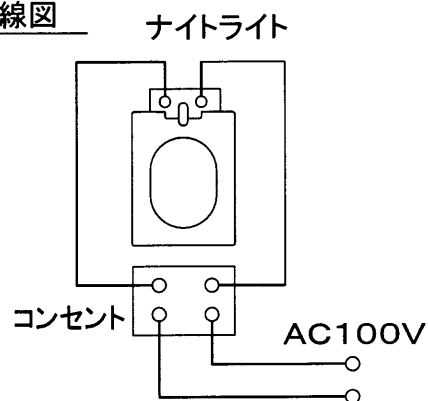

ランプ交換の方法 ランプ:100V 5W E12 T20

この器具は、照明センサーで暗くなれば自動的に点灯、明るくなれば自動的に消灯します。ただし、外光の入らない昼間でもうす暗い場所では、常時点灯することがありますのでご注意ください。

- 周囲の明るさが変化の中で、一時的に点滅を繰り返すことがありますが、故障ではありません。
- カバーを外して使用するとセンサが誤動作することがあります。カバーを外して使用しないでください。

