TOSHIBA　東芝配線器具施工説明書

キー付・ロック付金属防滴プレート　NDG7321，NDG7322
NDG7323

安全上のご注意

⚠ 注 意

●防水・防雨形ではありません。水のかかりにくい場所に取り付けてください。（IPX2）
●カバーは必ず閉じた状態でご使用ください。開いた状態では、防滴効果がありません。 感電や火災の原因になります。

施工上のご注意

●取り付け壁面は平らに仕上げてください。
●ロック用の専用キー付きです。
●当社サポート付き器具（NDG2122(WW)，NDG2122N(WW)など）をご使用の際は、付属のサポートから緑色のアダプタをはずし、ご使用になる器具のサポートにお取り付けの上ご使用ください。

アダプタ取り付け方法

・付属のサポートから緑のアダプタを外す。

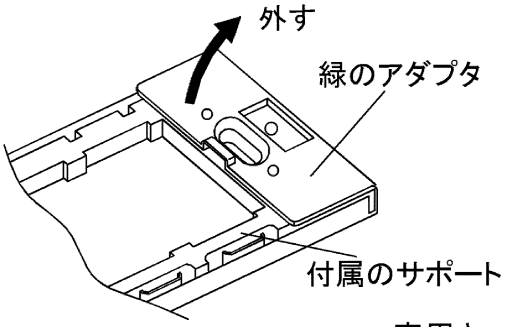

・緑のアダプタをご使用になる器具のサポートに取り付ける。

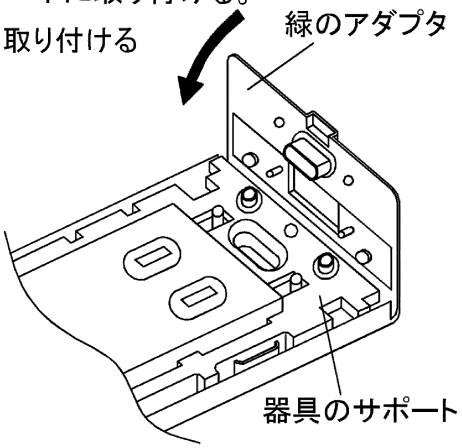

◎工事店様へ
・工事が終了しましたら、付属の専用キー（右図）を必ずお客様へお渡しください。

専用キー

東芝ライテック商品ご相談センター
0120-66-1048　(通話料:無料)
携帯電話　046-862-2772　(通話料:有料)
FAX　0570-000-661　(通信料:有料)

・お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
・利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があります。

東芝ライテック株式会社　〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34

(059NDG7321)B