


NDG1923(WW)

このたびは東芝人感スイッチ用切換スイッチをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。施工前に必ずこの施工説明書をお読みください。

安全上のご注意

⚠ 警告 発熱、焼損、火災の原因となります。


- 結線は適合電線の被ふくをゲージに合わせてむき、確実に奥まで差し込んでください。
- 定格電圧、定格電流を超えて施工・ご使用しないでください。
- 水のかかる場所、油などの付着しやすい場所、低温、高温、多湿の場所、粉塵、硫化水素、アンモニアガスなど腐食性ガスのある場所には取り付けしないでください。
- 曲がった電線及びより線は直接端子に接続しないでください。



結線に関するお願い

- 適合電線：Φ1.6mm、Φ2.0mm銅単線専用
(より線には絶縁付棒状圧着端子をご使用ください。)
- 結線は組み合わせて使用するスイッチ（人感スイッチなど）の取扱説明書に記載された結線図に従ってください。
誤った接続をすると、誤作動や機器が破損する場合があります。

結線例

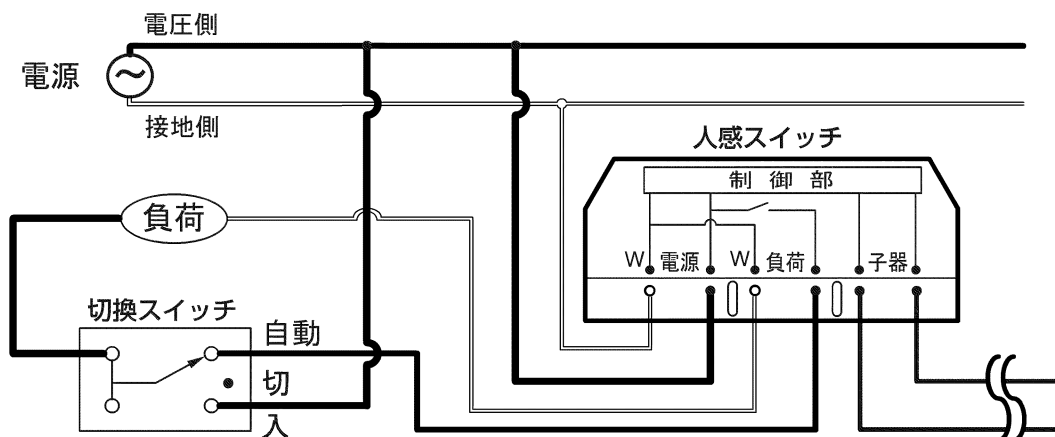

東芝ライテック株式会社

〒212-8585 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地34
(059NDG1923)A