

# TOSHIBA 東芝L形トリプルコンセント DC1143(W)

安全上のご注意



**警告**

- 取り替え前には必ず電源を切ってください。  
感電の原因となります。
- 端子ねじは、しっかり締めつけてください。  
ゆるいと発熱して、焼損や火災の原因となります。

## ■ 適用電線

VVFケーブル  $\phi 1.6$ 、 $\phi 2$ 、 $2\text{mm}^2$


## ■ 取付けねじの適合範囲

$\phi 3.5 \sim \phi 4.1$

## ■ 端子ねじの適正締め付トルク値

$1.2\text{N}\cdot\text{m} \sim 1.6\text{N}\cdot\text{m}$

## ■ 結線図

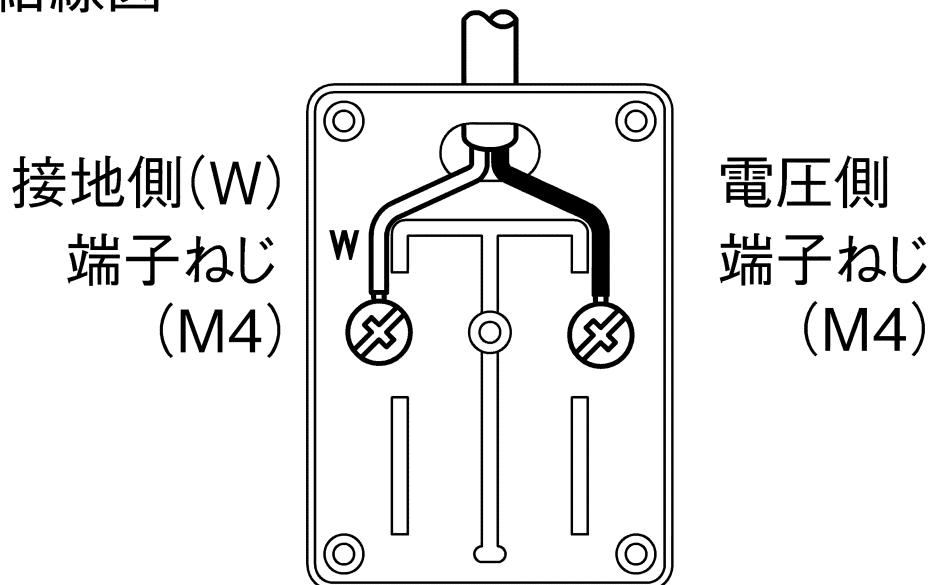

東芝ライテック株式会社

5G1YJ429A