

東芝照明器具配光データシート


名 称	東芝スポットライト
形 名	IHB-2210F (W))-20

光 源	名称	ネオハロクールH
	形名	JD110V215WN -EH
	光束	4730 lm × 1

前 面	ガラス (クリアー)
反射面	ハンマートン処理

良	0.79
中	0.74
否	0.70

効 率	F 	0 %
	F 	60 %
	F 	60 %
	器具 光束	2852 lm

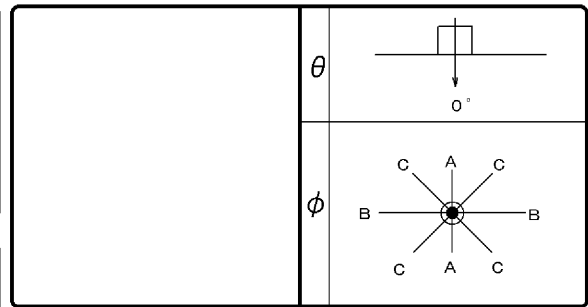

最大取付間隔	
A-A	0.2 H
B-B	0.2 H

備 考	
-----	--

光度 (cd/1000lm)		
0°	5396	25°
1°		30°
2°		35°
3°		40°
4°		45°
5°		50°
6°		55°
7°		60°
8°		65°
9°		70°
10°	1294	75°
11°		80°
12°		85°
13°		90°
14°		
15°		
16°		
17°		
18°		
19°		
20°	286	

反射率 (%)	天井	80			70			50			30		20	0
	壁	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0	10	0
室指数	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0
照 明 率 (×0.01)														
0.60	56	51	51	48	47	46	55	51	50	48	47	46	49	44
0.80	60	55	55	52	52	50	59	54	54	51	51	49	53	47
1.00	63	57	58	54	55	52	62	56	58	54	54	52	56	49
1.25	65	58	60	55	57	53	64	57	59	55	56	53	58	50
1.50	67	59	62	56	59	54	65	58	61	56	58	54	59	51
2.00	69	60	65	58	61	56	67	59	63	57	60	56	61	52
2.50	71	61	67	59	64	57	69	60	65	59	63	57	62	53
3.00	72	62	69	60	66	59	70	61	67	60	64	58	64	55
4.00	74	63	71	62	69	61	71	62	69	61	67	60	66	56
5.00	75	64	73	63	71	62	73	63	71	62	69	62	67	58
10.00	78	65	77	65	77	65	75	64	75	64	74	64	70	61

