


# 東芝照明器具配光データシート

名称	道路灯照明器具
形名	HW-0801N

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65



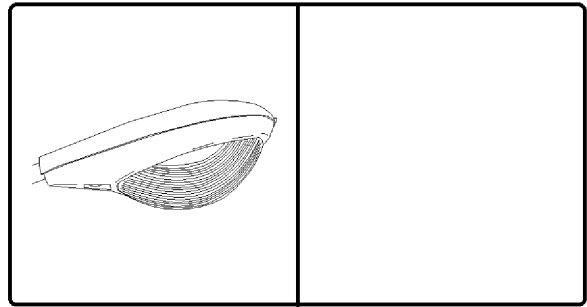


光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF80X
	光束	3300 lm × 1

効率	F $\cap$	0.5 %
	F $\cup$	57.2 %
	F $\circ$	57.7 %
	器具光束	1905 lm

備考

前面	グローブ (プリズム)
反射面	電解研磨

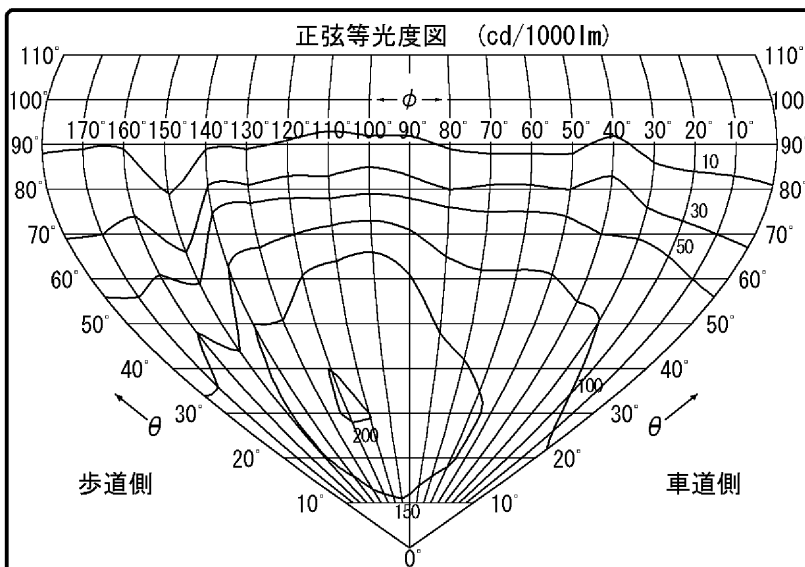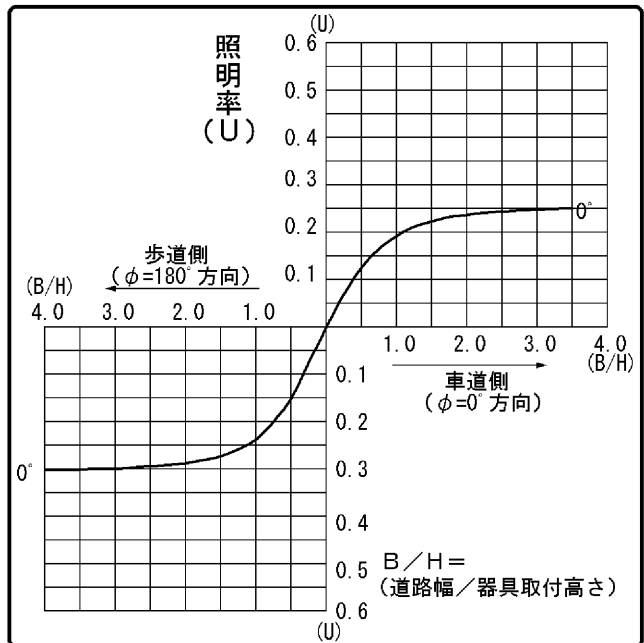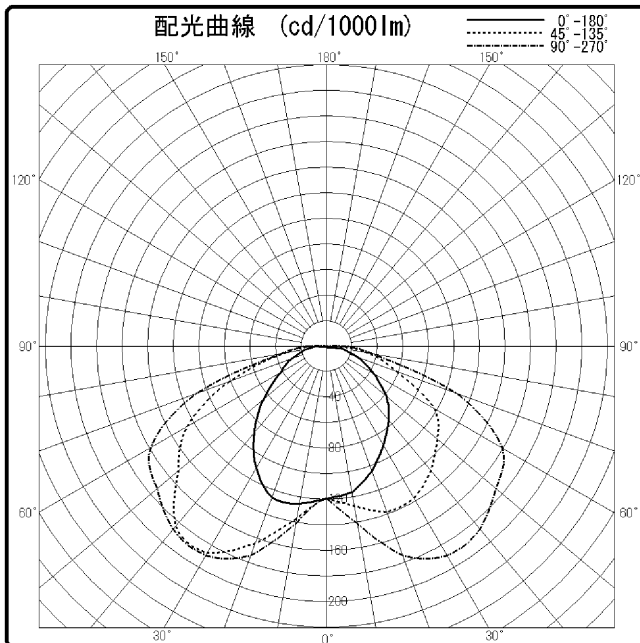


B/H	照 明 率	
	車道	歩道
0.5	0.127	0.152
1.0	0.192	0.238
1.5	0.223	0.274
2.0	0.237	0.288
2.5	0.244	0.295
3.0	0.248	0.300

# 東芝照明器具配光データシート

名称	道路灯照明器具
形名	HW-0801N

光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF80X
	光束	3300 lm × 1

備考	
----	--

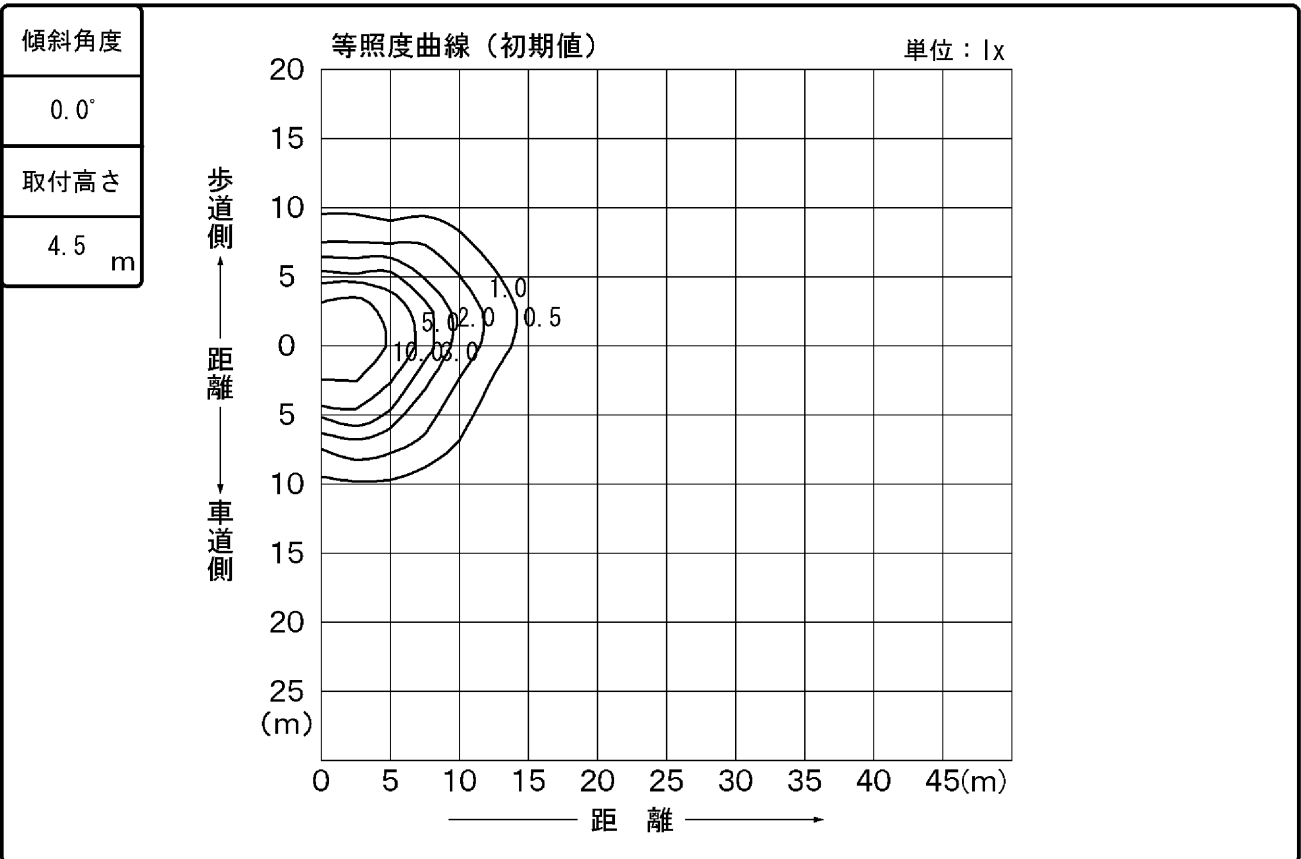

		光度 (cd/1000lm)																		
$\theta \backslash \phi$		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
0°		119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119	119
10°		116	117	119	122	126	128	133	134	138	141	144	145	141	139	135	133	129	127	125
20°		104	109	114	125	133	143	153	160	167	174	177	178	174	169	160	149	137	128	126
30°		89	96	105	118	131	144	157	171	181	189	196	201	203	196	179	144	135	112	110
40°		76	82	94	118	121	133	143	155	164	187	181	187	201	194	175	120	139	92	88
50°		62	70	88	103	109	117	128	137	147	173	193	178	179	152	153	78	92	67	64
60°		42	51	67	83	93	104	108	111	125	159	179	175	157	137	115	48	52	41	41
70°		26	31	38	47	51	68	71	71	81	109	133	120	104	88	73	22	37	30	29
80°		11	13	15	20	39	30	33	33	32	38	46	38	38	35	33	9	20	19	18
90°		3	4	4	5	13	5	6	7	9	13	14	15	12	9	8	6	9	9	9