SHEET NO. A0228401

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ミニクリプトン（ワットブライター）
形　名	KR100／110V24WW
光　束	270 lm × 1

保守率		
	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	270 lm

最大取付間隔	
A－A	1.8H
B－B	1.8H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A－A	B－B	C－C
0°	73		
10°	74		
20°	78		
30°	85		
40°	91		
50°	94		
60°	98		
70°	102		
80°	104		
90°	105		
100°	107		
110°	107		
120°	104		
130°	100		
140°	102		
150°	77		
160°	32		
170°	5		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　（×0.01）																			
0.60		58	53	41	39	30	29	52	49	37	35	28	27	31	29	23	22	18	18	12	7
0.80		68	62	51	47	39	38	62	57	46	44	36	35	38	36	30	29	24	23	17	11
1.00		78	70	60	55	48	45	70	64	54	51	44	42	45	42	36	35	29	28	21	14
1.25		85	76	68	62	56	52	77	69	62	57	51	48	51	48	42	40	34	33	25	17
1.50		92	81	75	68	63	58	83	74	68	63	57	54	56	52	47	45	38	37	29	20
2.00		101	88	86	76	74	67	91	80	78	70	67	62	63	59	56	52	45	43	34	25
2.50		107	92	93	82	82	74	96	85	84	76	75	68	69	63	61	57	49	47	39	28
3.00		111	95	98	86	88	78	100	88	89	80	80	73	73	67	66	61	53	51	42	31
4.00		117	99	106	92	97	85	106	92	96	85	88	79	78	72	72	67	58	55	47	35
5.00		121	102	111	96	103	90	109	94	101	89	94	83	82	75	77	71	62	59	50	38
10.00		129	108	124	104	118	100	117	100	112	97	107	93	91	82	88	80	70	66	58	46

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

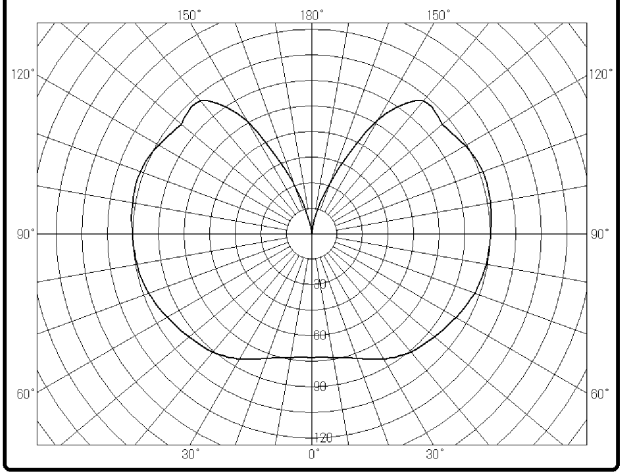

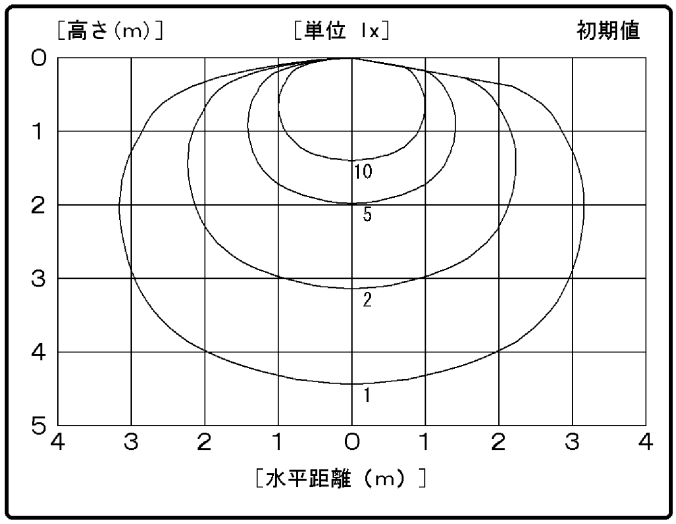

東芝ライテック株式会社