

# 東芝照明器具配光データシート


名称	街路照明器具
形名	HG-13000K+ZL-100+CL-100

光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF100X
	光束	4200 lm × 1




前面	グローブ (透明)
反射面	

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65

効率	F $\frac{1}{2}$	11.1 %
	F $\frac{1}{4}$	33.4 %
	F $\bigcirc$	44.5 %
	器具光束	1870 lm

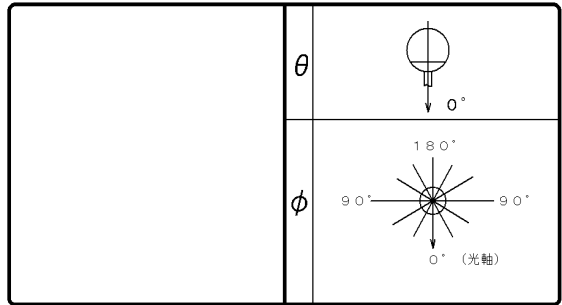

側方遮光  
備考

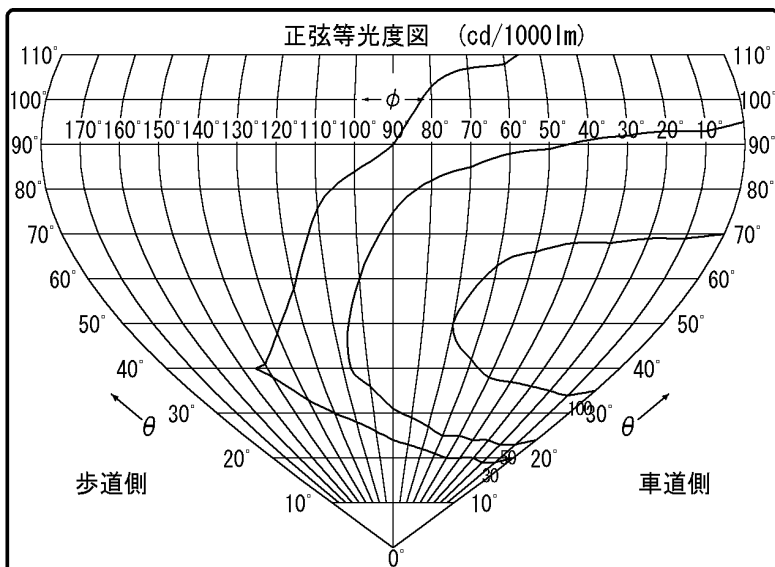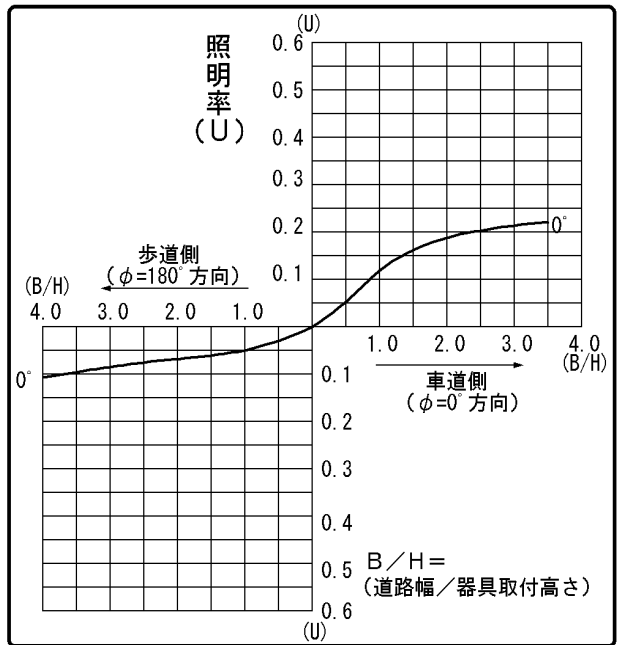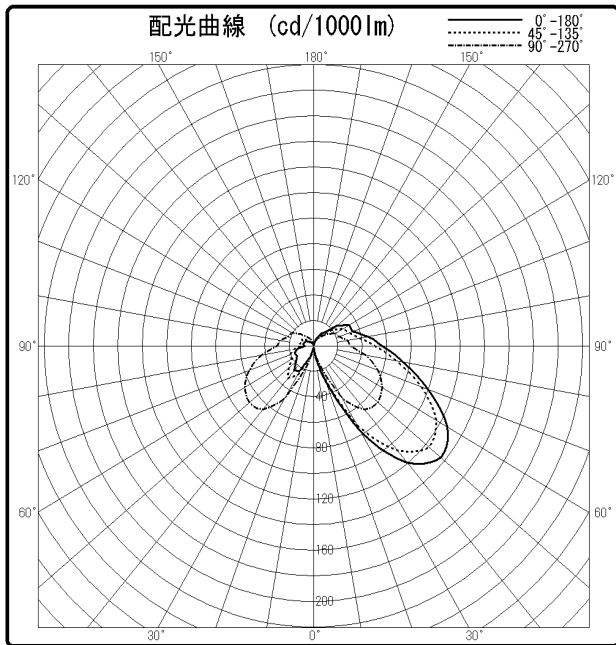


B/H	照 明 率	
	車道	歩道
(傾斜角度: 0°)		
0.5	0.053	0.030
1.0	0.119	0.050
1.5	0.163	0.061
2.0	0.189	0.069
2.5	0.204	0.077
3.0	0.214	0.086


# 東芝照明器具配光データシート

名称	街路照明器具
形名	HG-13000K+ZL-100+CL-100

光源名称	蛍光水銀ランプ
形名	HF100X
光束	4200 lm × 1



備考	側方遮光
----	------

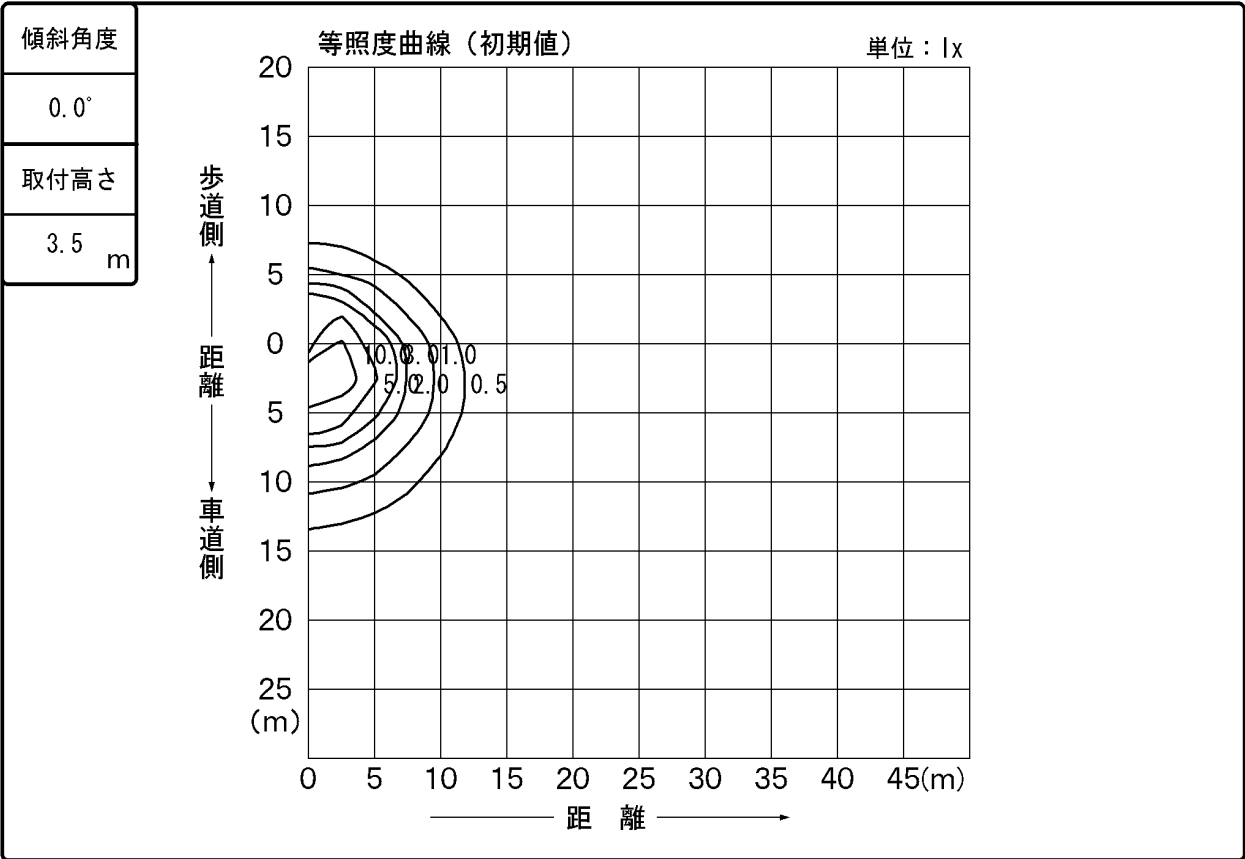

		光度 (cd/1000lm)																		
$\theta \backslash \phi$		0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
0°		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10°		4	6	6	6	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2
20°		29	31	31	28	28	26	25	22	19	17	15	13	11	10	10	9	8	8	10
30°		78	85	82	79	73	71	68	58	53	47	39	34	30	27	25	23	22	22	23
40°		119	120	117	114	111	104	97	89	78	65	56	48	41	35	31	29	27	27	25
50°		136	135	135	130	128	119	112	100	84	69	56	44	35	29	25	23	21	21	19
60°		126	125	125	123	120	113	106	95	80	65	51	38	29	23	20	18	17	16	16
70°		100	99	99	97	96	92	87	78	67	56	44	34	27	23	19	17	17	17	17
80°		75	73	72	72	70	68	65	60	53	44	35	28	22	18	16	15	14	14	14
90°		56	55	55	53	52	49	47	43	38	30	24	18	14	11	10	8	8	7	7