SHEET NO. A02986

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	白熱灯器具
形　名	IBP−3353（K）

光源	名称	レフランプミゼット形（屋内用）
	形名	RF100V95WM
	光束	1075 lm × 1

前　面	
反射面	

保守率	
良	0.84
中	0.79
否	0.70

効率	
F ⌒	0 %
F ⌓	91 %
F ◯	91 %
器具光束	979 lm



最大取付間隔	
A−A	1.0H
B−B	1.0H

備考	

光度（cd/1000lm）			
0°	552	25°	
1°		30°	336
2°		35°	
3°		40°	261
4°		45°	
5°		50°	157
6°		55°	
7°		60°	85
8°		65°	
9°		70°	45
10°	498	75°	
11°		80°	19
12°		85°	
13°		90°	1
14°			
15°			
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	413		

反射率（%）	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																				
0.60		61	56	49	46	41	40	59	55	48	46	41	40	47	45	40	39	40	39	35	34
0.80		71	64	59	55	51	49	69	63	58	55	51	49	56	53	50	48	49	48	44	42
1.00		79	71	68	63	60	57	77	70	66	62	59	56	64	61	58	56	56	55	51	50
1.25		86	76	75	69	67	63	83	75	73	68	66	62	70	66	64	62	63	61	57	55
1.50		91	80	80	73	73	68	88	78	79	72	72	67	75	71	70	66	67	65	62	60
2.00		97	85	88	79	82	74	94	83	86	78	80	74	82	76	77	73	74	72	68	67
2.50		101	87	94	83	87	79	98	86	91	82	85	78	86	80	82	77	79	75	73	71
3.00		104	89	97	85	92	82	101	88	95	84	89	81	89	82	85	80	82	78	76	74
4.00		108	92	102	88	97	86	104	90	99	87	95	85	93	85	90	83	86	82	79	78
5.00		110	93	105	90	101	88	106	92	102	89	98	87	96	87	93	85	88	84	82	80
10.00		115	96	112	94	110	93	110	95	108	93	106	92	101	91	99	90	94	89	87	85

配光曲線　（cd/1000lm）

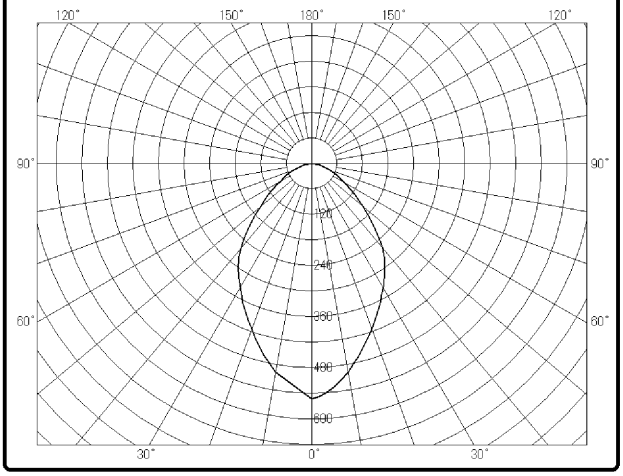

初期値

［単位 lx］

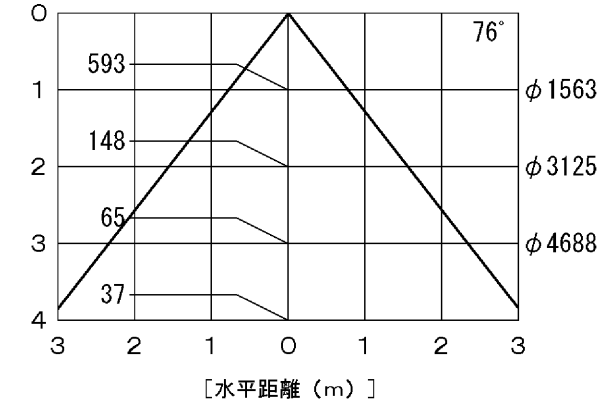

東芝ライテック株式会社