

東芝照明器具配光データシート


名 称	街路照明器具
形 名	HG-11111

光 源	名 称	HL-ネオルックス
	形 名	NH75FL
	光 束	6400 lm × 1



前 面	カバー（透明）
反射面	電解研磨梨地仕上げ

保 守 率	良	0.74
	中	0.70
	否	0.65

効 率	F $\frac{1}{2}$	0.8 %
	F $\frac{3}{4}$	73.5 %
	F $\bigcirc$	74.3 %
	器具 光束	4752 lm

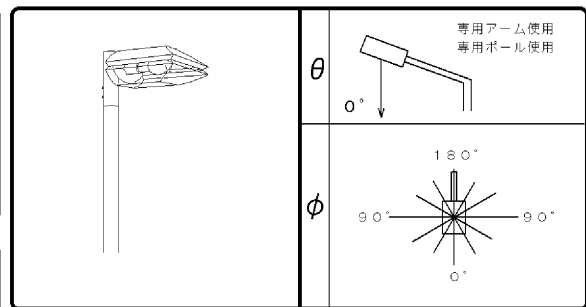

備 考

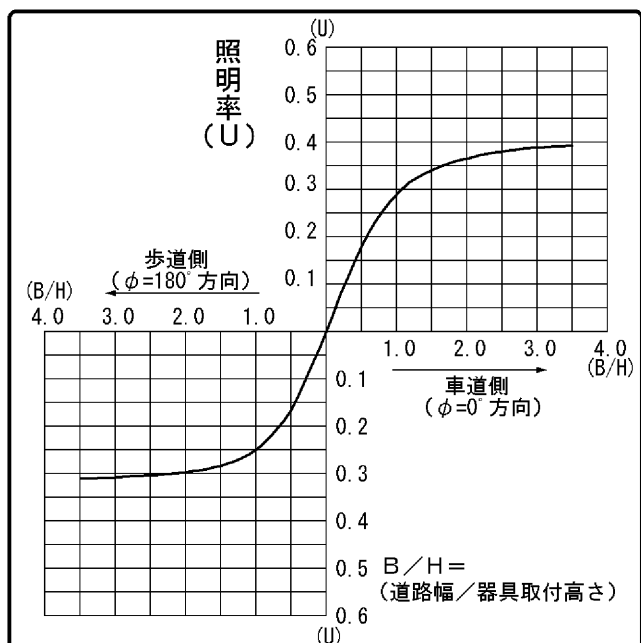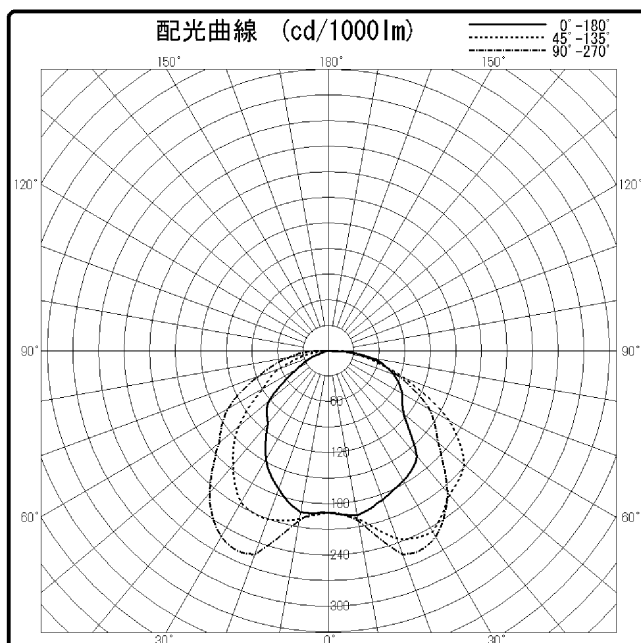

光度 (cd/1000lm)		0°	45°	90°	135°	180°
θ	φ	0°	190	190	190	190
10°		196	200	202	201	192
20°		186	234	254	210	173
30°		176	245	252	206	148
40°		162	221	218	175	112
50°		115	208	168	139	92
60°		100	162	136	90	44
70°		82	95	88	62	16
80°		54	42	49	24	3
90°		12	14	16	9	0
100°		4	2	2	1	0
110°		0	0	0	0	0
120°		0	0	0	0	0
130°		0	0	0	0	0
140°		0	0	0	0	0
150°		0	0	0	0	0
160°		0	0	0	0	0
170°		0	0	0	0	0
180°		0	0	0	0	0

