



東芝照明器具配光データシート

名 称	H I D 投光器
形 名	MT-1542MF (K)

保守率	良	0.77
	中	0.73
	否	0.69




光源	名 称	H I D 投光器
	形 名	H100
	光 束	3800 lm × 1

1/10 ビーム角	鉛直	上	52.3°
		下	52.3°
	水平	左	53.6°
		右	53.6°

備 考	1/10ビーム角はピーク光度を中心にした角度を示しています
-----	-------------------------------

前 面	強化ガラス (透明)
反射面	電解研磨梨地仕上げ

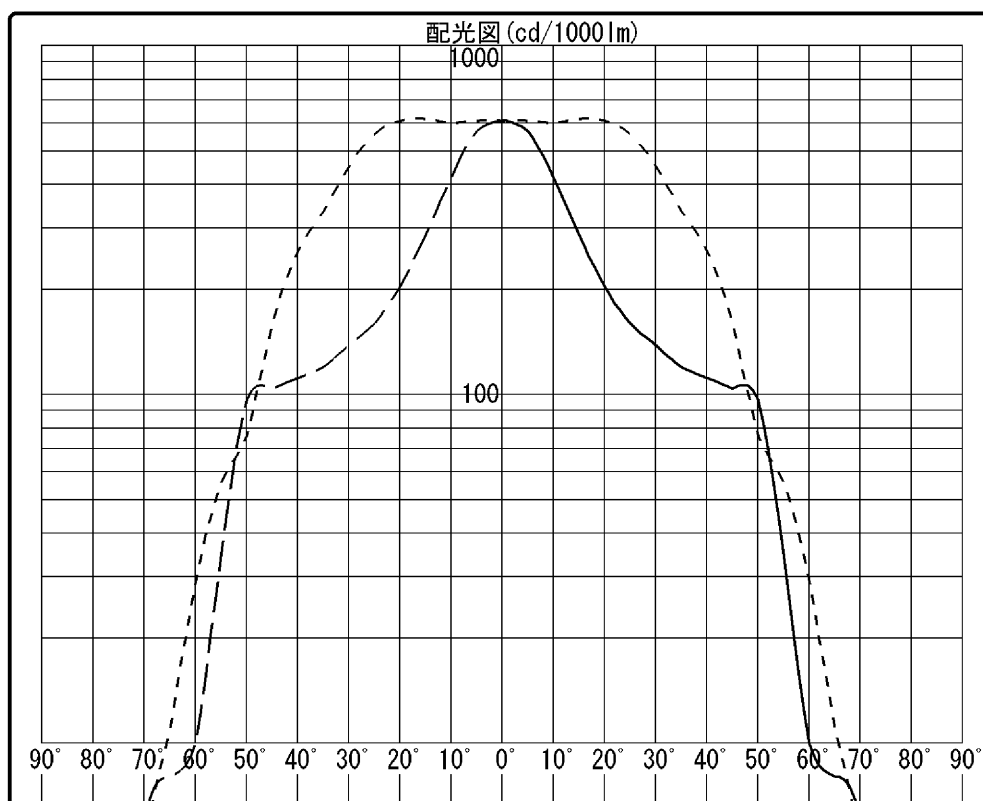

- - - - - $\phi = 0^\circ$
 - - - - - $90^\circ, 270^\circ$
 - - - - - 180°

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
10°	420	429	452	490	545	592	600	592	545	490	452	429	420
20°	205	212	246	316	417	532	610	532	417	316	246	212	205
30°	139	141	154	190	262	383	451	383	262	190	154	141	139
40°	112	112	120	133	150	212	258	212	150	133	120	112	112
50°	97	92	98	102	98	95	76	95	98	102	98	92	97
60°	10	10	13	41	52	47	29	47	52	41	13	10	10
70°	6	6	5	5	4	7	5	7	4	5	5	6	6
80°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

東芝照明器具配光データシート



名 称	H I D 投光器
形 名	MT-1542MF (K)

光源	名 称	H I D 投光器
	形 名	H100
	光 束	3800 lm × 1

前 面	強化ガラス (透明)
反射面	電解研磨梨地仕上げ

保守率	良	0.77
	中	0.73
	否	0.69

1/10 ビーム角	鉛直	上	52.3°
		下	52.3°
	水平	左	53.6°
		右	53.6°



備 考
1/10ビーム角はピーク光度を中心にした角度を示しています

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
1°													
2°													
3°													
4°													
5°	572	569	572	579	590	605	612	605	590	579	572	569	572
6°													
7°													
8°													
9°													
10°	420	429	452	490	545	592	600	592	545	490	452	429	420
11°													
12°													
13°													
14°													
15°	288	298	338	401	488	572	620	572	488	401	338	298	288
16°													
17°													
18°													
19°													
20°	205	212	246	316	417	532	610	532	417	316	246	212	205
25°	160	162	184	243	333	474	560	474	333	243	184	162	160
30°	139	141	154	190	262	383	451	383	262	190	154	141	139
35°	120	123	135	155	194	281	336	281	194	155	135	123	120
40°	112	112	120	133	150	212	258	212	150	133	120	112	112
45°	104	104	110	117	125	145	160	145	125	117	110	104	104
50°	97	92	98	102	98	95	76	95	98	102	98	92	97
55°	35	51	84	76	73	71	56	71	73	76	84	51	35
60°	10	10	13	41	52	47	29	47	52	41	13	10	10
65°	8	9	10	16	13	21	11	21	13	16	10	9	8
70°	6	6	5	5	4	7	5	7	4	5	5	6	6
75°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90°	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0