

東芝照明器具配光データシート


名 称	ネオハロゲン投光器
形 名	QT-2540NF (K)

光 源	ネオハロゲン投光器
形 名	JD100/110V2 50W-E
光 束	4500 lm × 1



前 面	強化ガラス (透明)
反射面	電解研磨鏡面仕上

保 守 率	良	0.89
	中	0.84
	否	0.79

ビーム効率	1/10 ビーム角 効率	48.1%
	30° 効率	51.5%
	60° 効率	61.3%
	90° 効率	68.2%
	ビームの開き (1/10ビーム角)	25.5°
	中心光度	8993 cd/1000lm

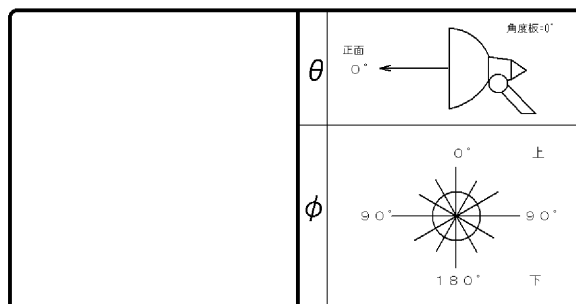

備 考	
-----	--

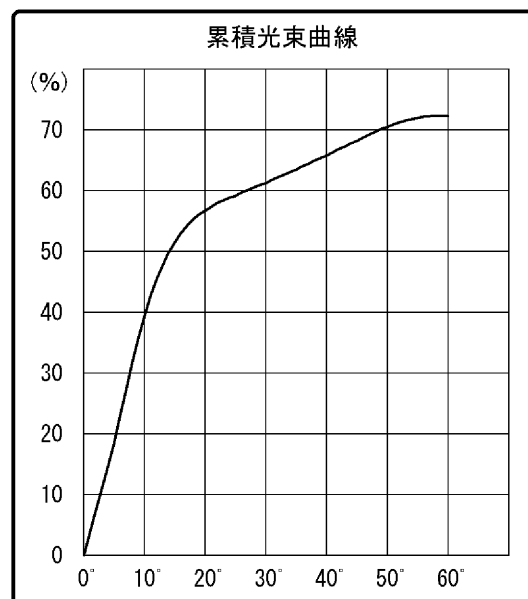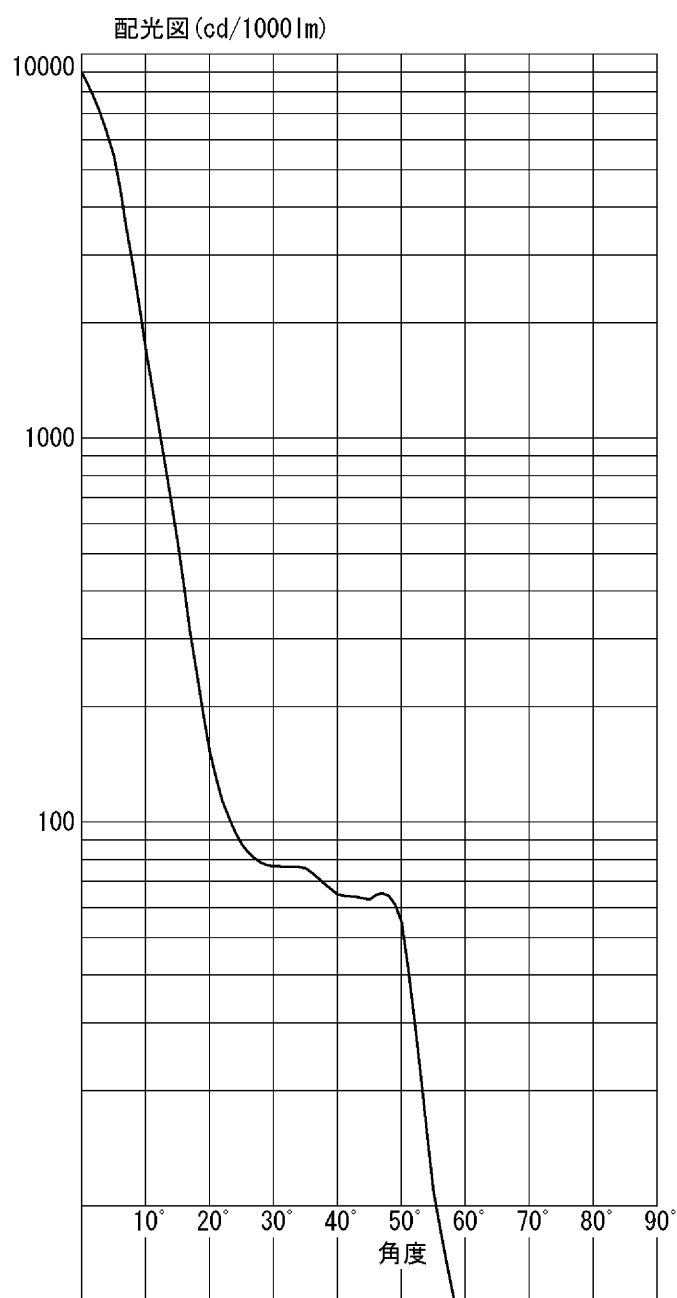

光度 (cd/1000lm)			
0°	8993	25°	88
1°		30°	77
2°		35°	76
3°		40°	65
4°		45°	63
5°	5455	50°	55
6°		55°	11
7°		60°	4
8°		65°	0
9°		70°	0
10°	1709	75°	0
11°		80°	0
12°		85°	0
13°		90°	0
14°			
15°	537		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	153		