

東芝照明器具配光データシート


名 称	ハロゲン投光器
形 名	QT-1500F (K) WK

光源	名 称	ネオハロクールH
	形 名	JD110V130WN -EH
	光 束	2520 lm × 1

前 面	強化ガラス (透明)
反射面	アルミ化学研磨アルマ イト処理

保守率	良	0.89
	中	0.84
	否	0.79


ビーム効率	$\frac{1}{10}$ ビーム角 効率	40.1%
	30° 効率	24.7%
	60° 効率	45.6%
	90° 効率	52.5%
	ビームの開き ($\frac{1}{10}$ ビーム角)	54.2°
	中心光度	2050 cd/1000lm

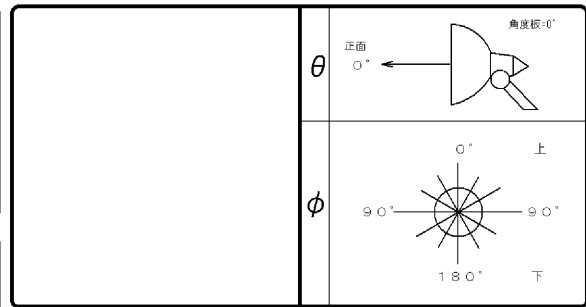


備考

照射距離・角度により、多少のガードイメージが出ます。

配光図 (cd/1000lm)

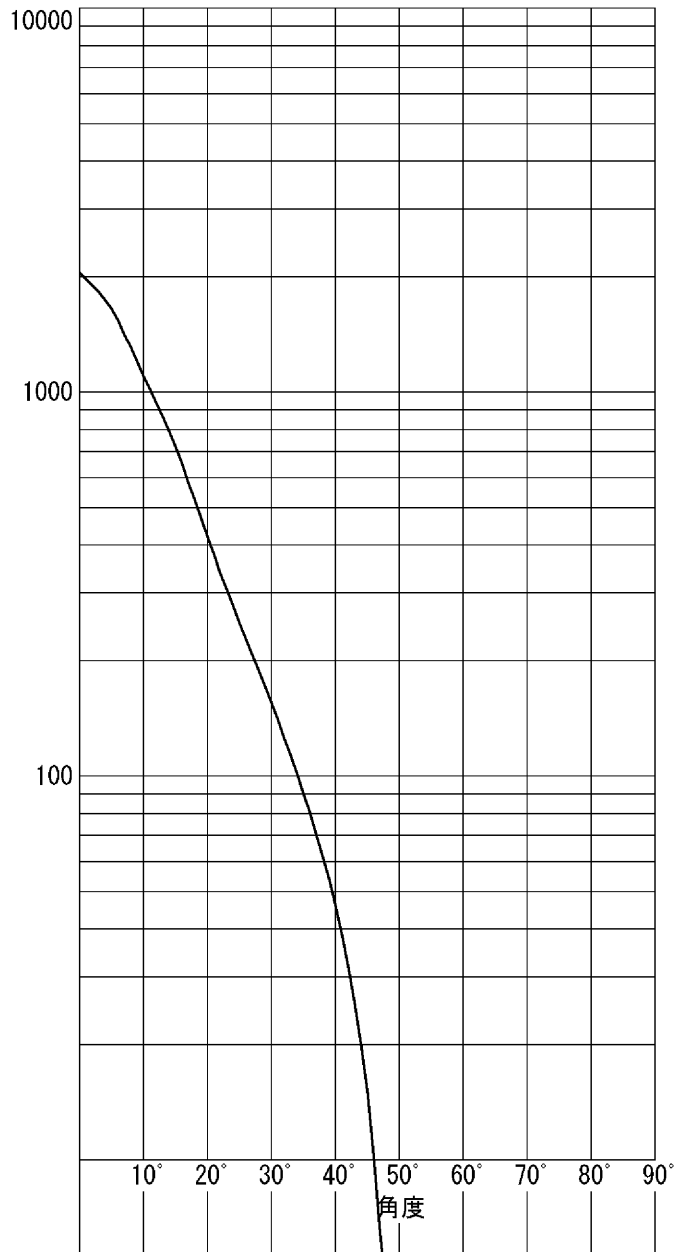

累積光束曲線

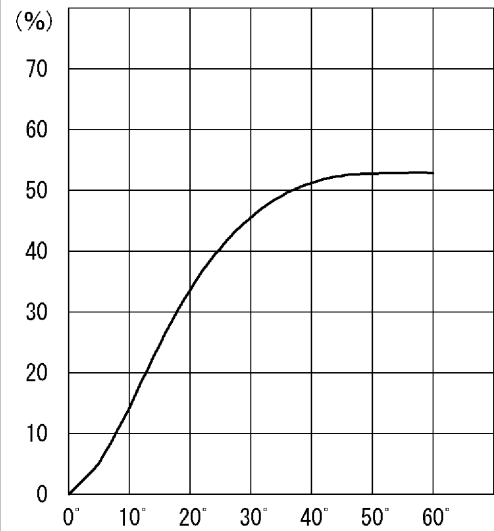

光度 (cd/1000lm)

0°	2050	25°	250
1°		30°	155
2°		35°	90
3°		40°	46
4°		45°	15
5°	1650	50°	2
6°		55°	1
7°		60°	1
8°		65°	0
9°		70°	0
10°	1100	75°	0
11°		80°	0
12°		85°	0
13°		90°	0
14°			
15°	720		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	420		