

東芝照明器具配光データシート


名 称	蛍光灯器具
形 名	FK-2144P

光 源	名 称	蛍光ランプ
	形 名	FL20S・W
	光 束	1230 lm × 1



前 面	グローブ (透明プリズム)
反射面	

良	0.70
中	0.66
否	0.61

効 率	F $\frac{1}{2}$	11.4 %
	F $\frac{3}{4}$	57.5 %
	F $\bigcirc$	68.9 %
	器具 光束	848 lm

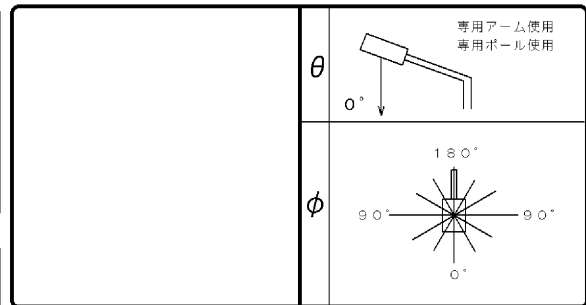

備 考	
-----	--

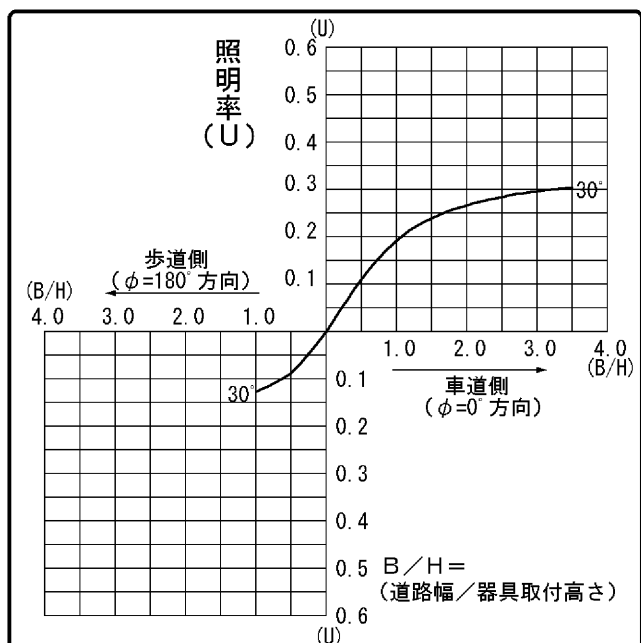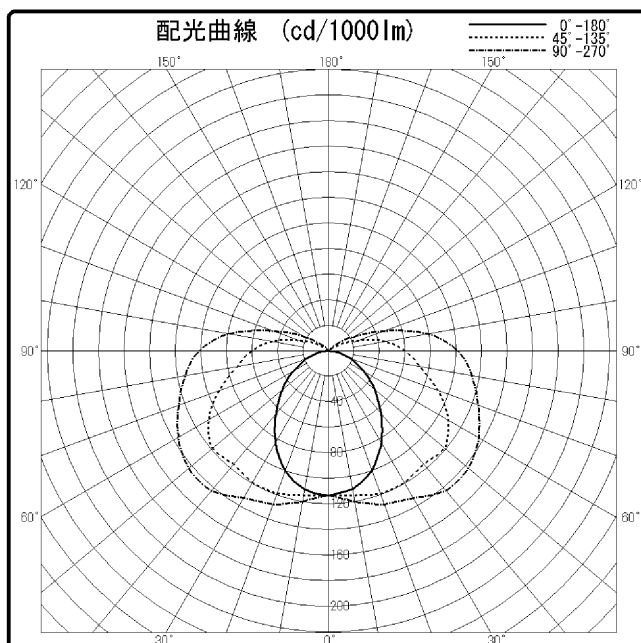

光度 (cd/1000lm)					
θ \ φ	0°	45°	90°	135°	180°
0°	113	113	113		
10°	110	115	120		
20°	100	119	128		
30°	83	119	133		
40°	64	116	143		
50°	47	119	143		
60°	32	108	136		
70°	19	91	125		
80°	8	73	114		
90°	1	60	101		
100°	0	44	78		
110°	0	24	46		
120°	0	11	22		
130°	0	4	10		
140°	0	0	4		
150°	0	0	0		
160°	0	0	0		
170°	0	0	0		
180°	0	0	0		

