■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	反射形高圧ナトリウムランプ
形　名	NHR220・L
光　束	19000 lm × 1

保守率		
	良	0.85
	中	0.83
	否	0.78



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	19000 lm

最大取付間隔	
A－A	1.4H
B－B	1.4H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A－A	B－B	C－C
0°	216		
10°	213		
20°	208		
30°	203		
40°	172		
50°	143		
60°	109		
70°	82		
80°	61		
90°	46		
100°	36		
110°	28		
120°	23		
130°	18		
140°	12		
150°	9		
160°	8		
170°	2		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		50	46	37	35	29	28	48	44	36	34	28	27	33	32	27	26	25	25	20	18
0.80		60	54	46	43	37	36	57	52	44	42	36	35	41	39	34	33	32	31	27	24
1.00		67	61	54	50	45	43	64	58	52	49	44	42	48	45	41	39	38	37	32	29
1.25		74	66	61	56	52	49	70	63	59	54	50	47	54	51	47	45	44	43	38	34
1.50		79	70	67	61	58	54	75	67	64	59	56	52	59	55	52	49	48	47	42	38
2.00		86	75	75	67	67	61	81	72	72	65	64	59	66	61	59	56	55	53	48	45
2.50		91	78	81	71	73	66	86	75	77	69	70	64	70	65	65	60	59	57	52	49
3.00		94	80	85	75	78	69	89	78	81	72	75	67	74	68	68	64	63	60	56	52
4.00		98	83	91	79	84	74	93	81	86	76	81	72	78	71	74	68	67	64	60	56
5.00		101	85	95	81	89	77	95	82	90	79	85	75	81	74	77	71	70	67	63	59
10.00		107	89	103	87	100	85	101	86	98	84	95	82	88	79	85	78	77	73	70	65

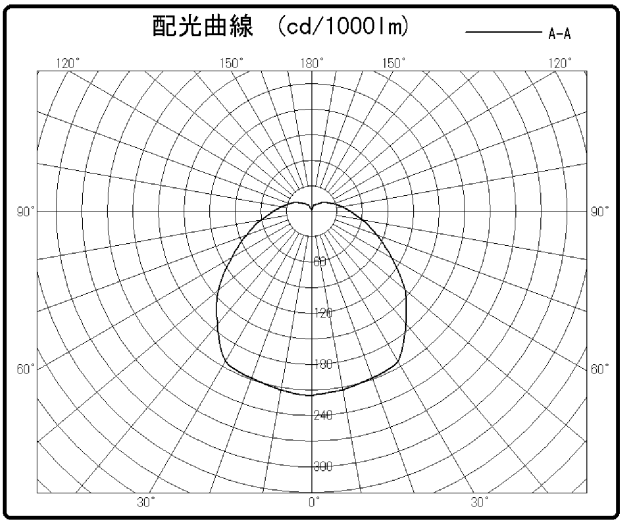

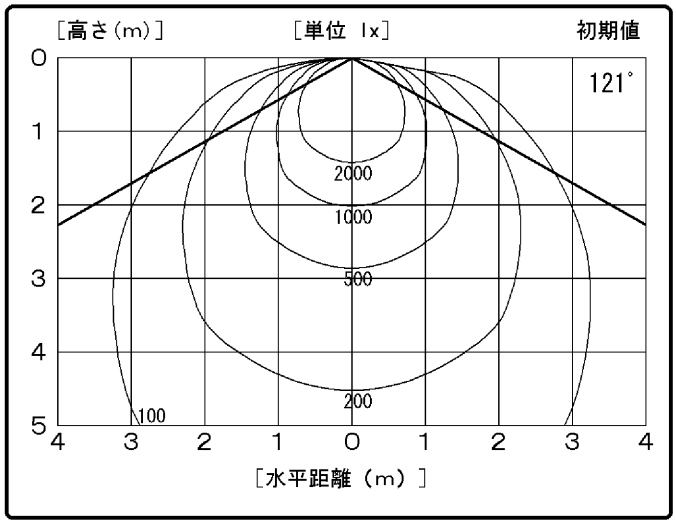

東芝ライテック株式会社