■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ネオボールZ
形　名	EFD10ED／9－E17
光　束	435 lm × 1

保守率		
	良	0.77
	中	0.74
	否	0.70

効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	435 lm

最大取付間隔	
A－A	2.1H
B－B	2.1H

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	64		
10°	69		
20°	81		
30°	87		
40°	95		
50°	99		
60°	100		
70°	97		
80°	95		
90°	93		
100°	85		
110°	78		
120°	71		
130°	63		
140°	48		
150°	40		
160°	27		
170°	18		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	49	45	35	33	26	25	45	42	32	30	24	23	27	26	20	20	17	17	12	8
0.80	59	54	44	41	34	32	54	49	40	38	31	30	34	33	27	26	23	22	16	12
1.00	66	59	51	47	40	38	60	55	47	44	37	36	39	37	32	31	27	26	20	15
1.25	73	65	58	53	48	45	67	60	54	50	44	42	45	43	38	36	32	31	24	18
1.50	78	69	64	58	53	49	71	64	59	54	49	46	49	46	42	40	35	34	27	21
2.00	86	75	73	65	63	57	79	69	67	61	58	54	56	52	49	47	41	40	33	26
2.50	91	78	79	70	69	63	83	73	73	65	64	59	61	56	54	51	45	44	37	29
3.00	95	81	84	74	75	67	86	76	77	69	69	63	65	59	58	54	49	47	40	32
4.00	100	85	91	78	83	73	91	79	83	73	76	68	70	64	64	59	54	51	44	36
5.00	103	87	95	82	88	76	94	81	87	76	81	72	73	66	68	63	57	54	47	39
10.00	110	92	105	89	101	86	101	87	97	83	93	81	81	73	78	71	65	61	55	46

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

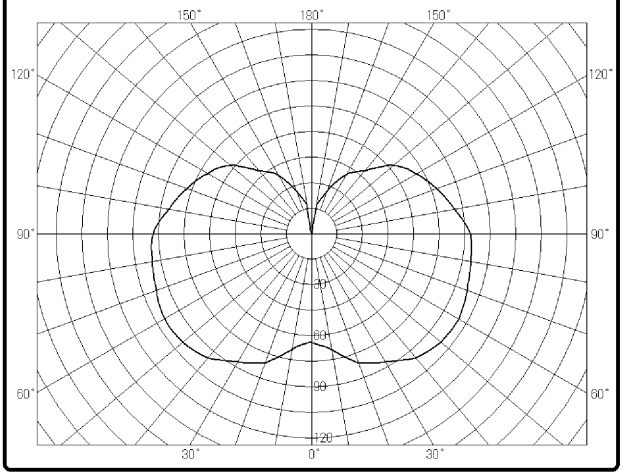

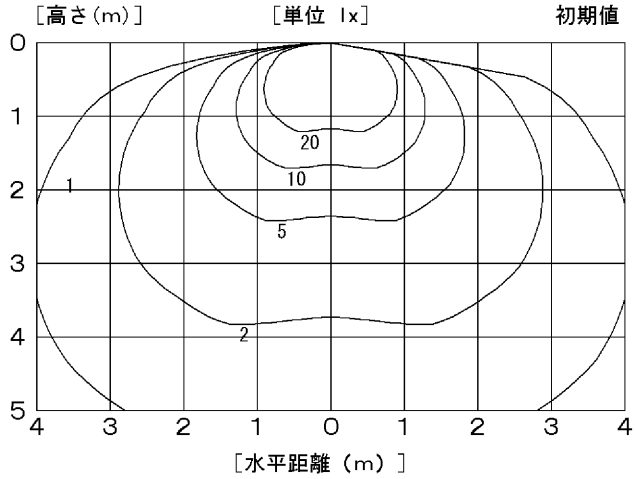

東芝ライテック株式会社