SHEET NO. A1173801

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	マスターカラー
形　名	CDM−R35W／830PAR30L10
光　束	2200 lm × 1

保守率		
	良	0.71
	中	0.69
	否	0.65



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	2200 lm

最大取付間隔	
A−A	0.2H
B−B	0.2H

備考	

光度(cd/1000lm)			
0°	20000	25°	247
1°		30°	208
2°		35°	190
3°		40°	178
4°		45°	141
5°	10000	50°	93
6°		55°	55
7°		60°	30
8°		65°	17
9°		70°	11
10°	2154	75°	11
11°		80°	10
12°		85°	6
13°		90°	4
14°			
15°	699		
16°			
17°			
18°			
19°			
20°	359		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																				
0.60		126	116	114	108	106	103	125	115	113	108	106	103	111	107	105	102	104	102	99	97
0.80		136	124	124	116	116	111	134	123	122	116	115	111	120	114	113	110	112	109	106	105
1.00		144	129	132	122	123	117	141	128	130	121	122	117	126	120	120	116	118	115	112	110
1.25		149	132	137	125	128	120	145	131	134	124	127	120	130	123	124	119	121	118	114	113
1.50		152	134	141	128	132	123	148	133	138	127	131	122	133	125	127	121	124	120	116	115
2.00		158	138	148	132	140	127	154	136	144	131	137	127	138	129	132	125	128	123	120	118
2.50		162	140	153	135	146	131	157	138	149	134	143	130	142	132	137	128	132	127	124	121
3.00		166	142	157	138	151	134	160	140	153	137	147	133	146	134	141	131	135	129	127	124
4.00		170	145	164	142	159	139	165	143	159	141	155	138	151	138	147	136	140	134	131	129
5.00		174	147	169	145	164	143	168	145	164	143	160	142	154	141	151	139	144	137	135	133
10.00		181	151	179	151	177	151	174	149	173	149	172	149	162	147	161	147	152	144	143	140

配光曲線　(cd/1000lm)

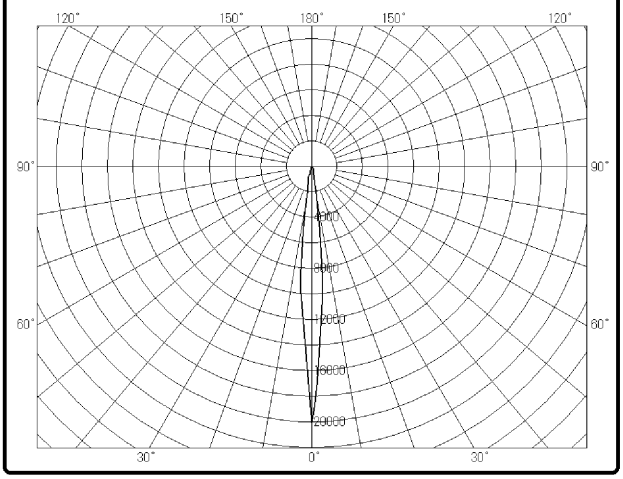

初期値

［単位 lx］

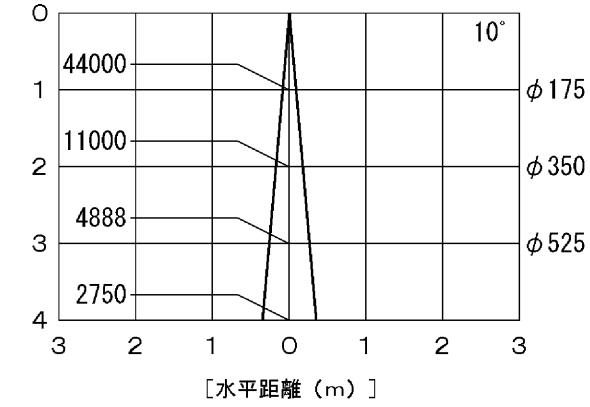

東芝ライテック株式会社