SHEET NO. A1265401

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ミニクリプトン
形　名	KR100V54WW
光　束	810 lm × 1

保守率		
	良	0.88
	中	0.86
	否	0.81



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	810 lm

最大取付間隔	
A－A	1.7 H
B－B	1.7 H

備考	

光度(cd/1000lm)

θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	65		
10°	66		
20°	67		
30°	70		
40°	74		
50°	78		
60°	82		
70°	85		
80°	87		
90°	88		
100°	89		
110°	89		
120°	87		
130°	83		
140°	77		
150°	66		
160°	45		
170°	6		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		48	45	34	32	25	25	44	41	31	30	23	23	25	24	19	19	15	15	10	6
0.80		57	52	42	40	33	31	52	47	39	36	30	29	32	30	25	24	20	19	14	9
1.00		65	58	50	46	40	38	59	53	45	42	36	35	37	35	30	29	24	24	17	12
1.25		71	63	57	52	46	44	64	58	52	48	43	40	42	40	35	34	28	27	21	14
1.50		77	67	63	57	52	48	69	62	57	52	48	45	46	44	39	38	32	31	24	17
2.00		84	73	71	64	61	56	76	67	65	59	56	52	53	49	46	44	37	36	29	21
2.50		89	77	78	68	68	61	80	71	70	63	62	57	57	53	51	48	41	39	32	24
3.00		93	80	82	72	73	65	84	73	75	66	67	61	61	56	55	51	44	42	35	26
4.00		98	83	89	77	81	71	88	77	80	71	74	66	65	60	60	56	48	46	39	29
5.00		101	85	93	80	86	75	91	79	84	74	78	69	69	62	64	59	51	49	42	32
10.00		108	90	103	87	99	84	98	84	93	81	90	78	76	69	73	66	59	55	49	38

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

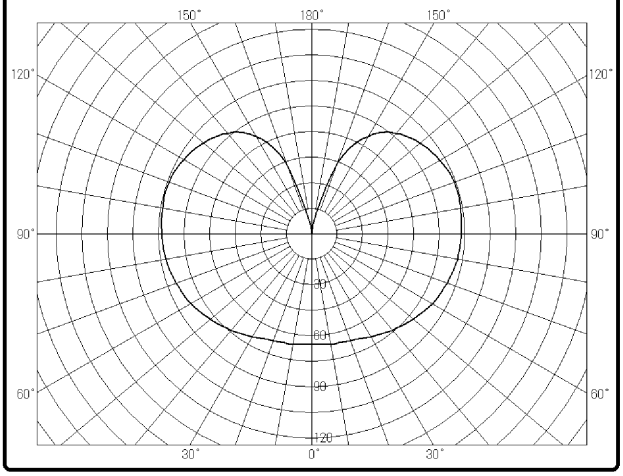

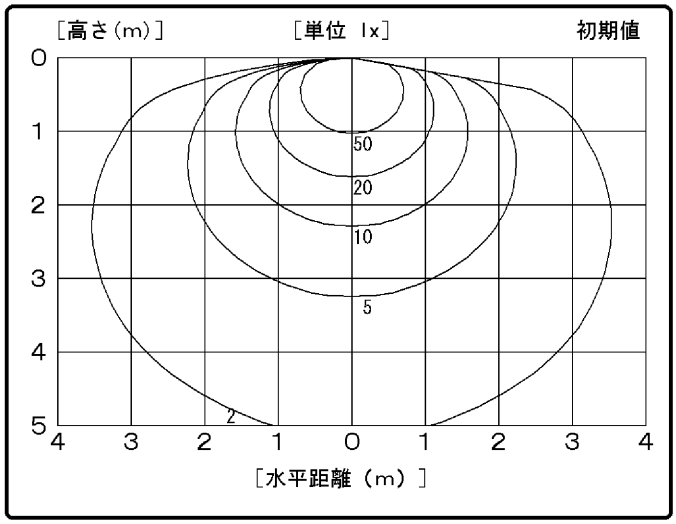

東芝ライテック株式会社

(f.070401ka)