

東芝照明器具配光データシート


名 称	看板灯
形 名	HK-40010N

光源	名 称	HL-ネオハイドランプ
	形 名	M400・L-J/BH42
	光束	36000 lm × 1


前 面	ガラス（カットパターン入り）
反射面	化学研磨アルマイト処理

保守率	良	0.53
	中	0.50
	否	0.47

1/10 ビーム角	鉛直	上	42.6°
		下	92.1°
	水平	左	68.1°
		右	68.1°

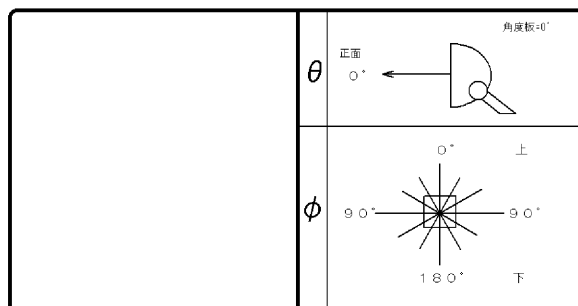

備考	
----	--

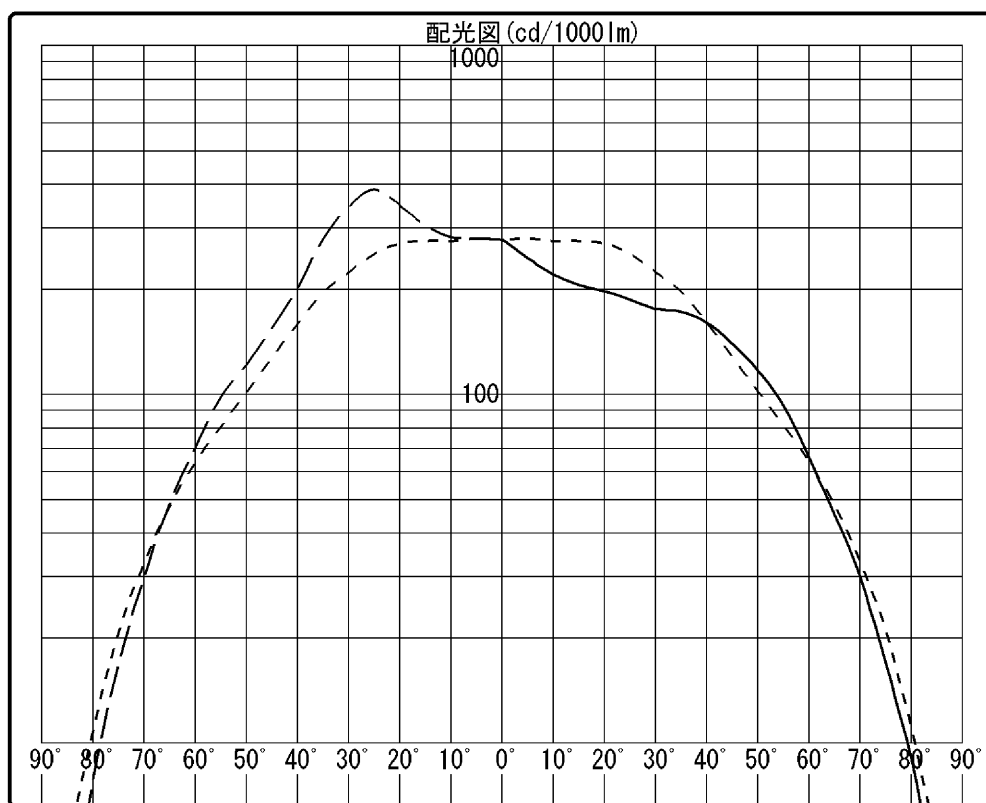

- - - - - $\phi = 0^\circ$
 - - - - - $90^\circ, 270^\circ$
 - - - - - 180°

光度 (cd/1000lm)													
$\theta \backslash \phi$	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
10°	283	283	285	280	283	288	276	273	258	264	258	257	221
20°	349	354	336	302	284	279	272	252	226	257	246	243	198
30°	345	358	370	345	281	246	225	209	195	268	235	236	176
40°	203	215	251	283	241	186	160	159	159	230	210	211	161
50°	122	129	136	164	159	127	102	105	113	150	146	146	117
60°	71	74	80	85	86	75	64	65	74	84	84	81	66
70°	30	32	36	40	40	39	33	35	38	39	38	38	30
80°	8	9	11	12	13	13	11	12	14	12	13	13	9
90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

東芝照明器具配光データシート


名 称	看板灯
形 名	HK-40010N

光源	名 称	HL-ネオハイドランプ
	形 名	M400・L-J/BH42
	光 束	36000 lm × 1

前 面	ガラス（カットパターン入り）
反射面	化学研磨アルマイト処理

保守率	良	0.53
	中	0.50
	否	0.47

1/10 ビーム角	鉛直	上	42.6°
		下	92.1°
	水平	左	68.1°
		右	68.1°

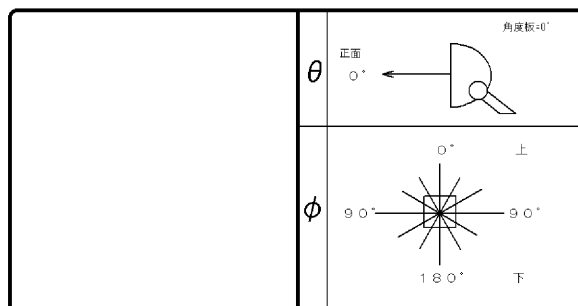

備考	
----	--

光度 (cd/1000lm)													
θ \ φ	0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0°	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278	278
1°													
2°													
3°													
4°													
5°	281	286	284	284	285	286	281	277	271	274	274	255	246
6°													
7°													
8°													
9°													
10°	283	283	285	280	283	288	276	273	258	264	258	257	221
11°													
12°													
13°													
14°													
15°	306	301	293	282	283	282	276	260	243	255	252	247	206
16°													
17°													
18°													
19°													
20°	349	354	336	302	284	279	272	252	226	257	246	243	198
25°	389	384	373	332	288	264	254	231	214	265	241	239	187
30°	345	358	370	345	281	246	225	209	195	268	235	236	176
35°	281	293	321	330	273	218	197	183	177	258	230	229	173
40°	203	215	251	283	241	186	160	159	159	230	210	211	161
45°	156	162	183	215	207	155	128	127	137	192	184	184	140
50°	122	129	136	164	159	127	102	105	113	150	146	146	117
55°	99	101	106	121	115	95	81	84	91	115	113	113	93
60°	71	74	80	85	86	75	64	65	74	84	84	81	66
65°	49	49	57	59	60	54	48	49	53	59	58	56	45
70°	30	32	36	40	40	39	33	35	38	39	38	38	30
75°	17	19	22	24	25	25	21	22	25	24	24	24	17
80°	8	9	11	12	13	13	11	12	14	12	13	13	9
85°	3	3	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4
90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2