SHEET NO. A1322903

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	クールビーム
形　名	CRS110V120W
光　束	1200 lm × 1

保守率		
	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84



効率		
	F ⌒	%
	F ⌓	%
	F ◯	100 %
	器具光束	1200 lm

最大取付間隔	
A－A	0.2H
B－B	0.2H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A－A	B－B	C－C
0°	8333		
10°	2427		
20°	738		
30°	265		
40°	133		
50°	0		
60°	0		
70°	0		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																				
0.60		109	101	99	94	93	90	108	100	98	94	93	90	97	93	92	90	91	89	87	86
0.80		118	107	108	101	102	98	116	106	107	101	101	97	105	100	100	97	98	96	94	93
1.00		124	112	115	107	108	103	122	111	113	106	108	103	111	105	106	102	104	101	99	98
1.25		128	114	119	109	113	106	125	113	117	109	111	105	114	107	109	104	107	103	101	100
1.50		131	116	123	111	116	108	128	115	120	110	114	107	116	109	111	106	109	105	103	101
2.00		136	118	128	114	121	111	132	117	125	113	119	110	120	111	115	109	112	108	105	104
2.50		139	120	132	116	126	114	135	118	129	115	123	113	123	114	119	111	114	110	108	106
3.00		141	121	135	118	130	116	137	120	132	117	127	115	125	115	122	113	117	112	110	108
4.00		145	123	140	121	136	119	140	122	136	120	132	118	129	118	126	117	120	115	113	111
5.00		147	125	143	123	140	122	142	123	139	122	136	121	131	120	129	119	123	117	115	113
10.00		152	127	151	127	150	127	147	126	146	126	145	126	137	124	136	124	129	122	121	119

配光曲線　(cd/1000lm)

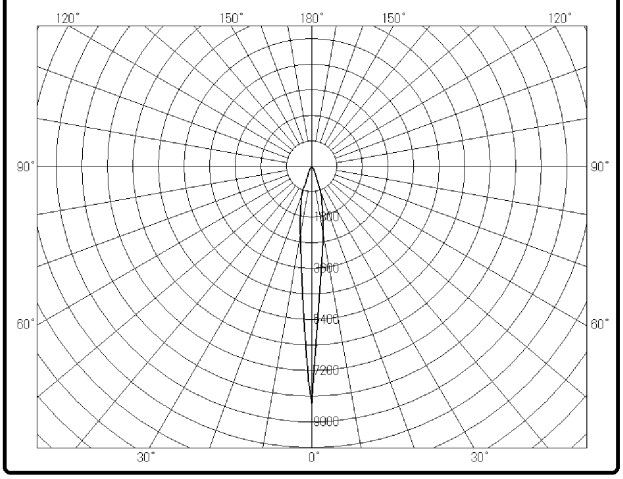

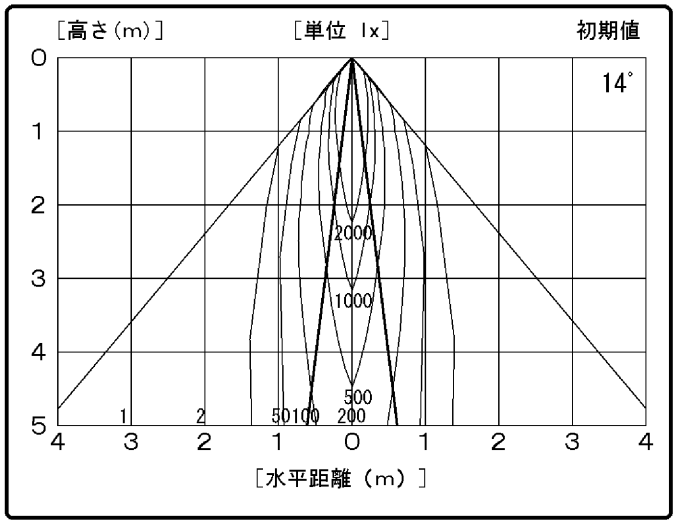

東芝ライテック株式会社