


東芝ランプ 配光データシート

名称	クールビーム
形名	CRF110V80W
光束	750 lm × 1

保守率	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84

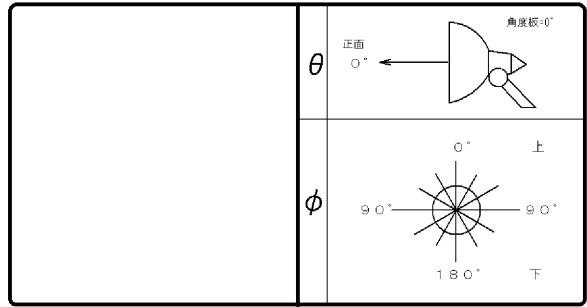

効率	F		%
	F		%
	F	100	%
	器具光束	750	lm

最大取付間隔	
A-A	0.5 H
B-B	0.5 H

備考

光度 (cd/1000lm)			
θ \ φ	A-A	B-B	C-C
0°	3467		
10°	2959		
20°	820		
30°	266		
40°	80		
50°	39		
60°	0		
70°	0		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率 (%)	天井	80						70						50						30		20		0	
	壁	70	50	30	70	50	30	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0	10	0					
室指数	照明率 (×0.01)																								
0.60	109	101	99	94	93	90	108	100	98	94	92	90	97	93	91	89	91	89	86	85					
0.80	118	108	108	102	102	98	116	107	107	101	101	97	105	100	100	97	98	96	94	93					
1.00	125	121	115	107	109	103	123	111	114	106	108	103	111	105	106	102	104	101	99	98					
1.25	129	115	120	110	113	106	126	114	118	109	112	106	114	108	109	105	107	104	101	100					
1.50	132	117	123	121	117	108	129	115	121	111	115	108	117	110	112	107	109	106	103	102					
2.00	137	119	129	151	221	121	331	181	261	141	201	111	211	112	161	101	131	081	061	04					
2.50	140	121	133	171	271	114	361	201	301	161	241	141	241	141	201	121	151	111	081	07					
3.00	143	122	136	191	311	117	381	211	331	181	281	161	261	161	231	141	181	131	101	09					
4.00	146	124	141	221	371	120	421	231	371	211	331	191	301	191	271	117	211	161	141	12					
5.00	149	126	145	241	41	123	441	241	401	231	371	221	331	211	301	201	241	181	161	14					
10.00	154	129	152	281	51	128	491	271	471	271	461	271	381	251	381	251	301	231	221	20					

