


東芝ランプ 配光データシート

名称	クールビーム
形名	CRF110V60WN
光束	500 lm × 1

保守率	良	0.91
	中	0.89
	否	0.84

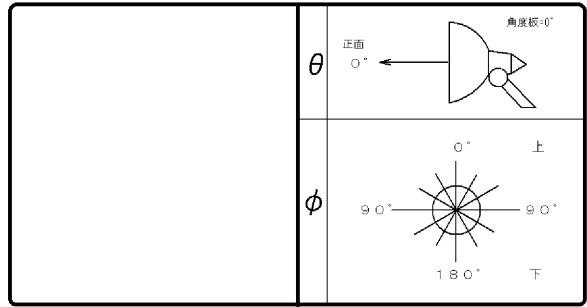

効率	F	%
	F	%
	F	100 %
	器具光束	500 lm

最大取付間隔	
A-A	0.5 H
B-B	0.5 H

備考	
----	--

光度 (cd/1000lm)			
θ \ φ	A-A	B-B	C-C
0°	3600		
10°	2921		
20°	973		
30°	310		
40°	143		
50°	56		
60°	0		
70°	0		
80°	0		
90°	0		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率 (%)	天井		80				70				50				30		20		0	
	壁	床	70	50	30	70	50	30	50	30	50	30	30	10	30	10	10	0		
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	119	101	071	021	100	97	117	109	106	101	99	97	104	100	98	96	97	96	93	91
0.80	130	118	118	111	110	106	127	117	117	110	110	106	114	109	108	105	107	104	101	100
1.00	138	124	126	117	119	113	135	123	125	117	118	121	122	115	116	112	114	111	108	106
1.25	143	127	132	121	124	117	140	126	130	120	123	116	126	119	120	115	118	114	111	110
1.50	147	129	136	124	129	120	143	128	134	123	127	119	129	121	124	118	120	117	114	112
2.00	152	132	143	128	136	124	148	131	140	127	133	123	134	125	129	122	125	120	117	116
2.50	156	134	148	130	141	127	151	133	144	129	138	126	138	127	133	124	128	123	120	118
3.00	159	136	151	133	145	130	154	135	148	131	142	129	140	129	136	127	131	125	123	121
4.00	163	138	157	136	152	134	157	137	153	135	148	133	144	132	141	131	135	129	126	124
5.00	165	140	161	138	157	136	160	138	156	137	152	135	147	134	145	133	138	131	129	127
10.00	171	143	169	143	168	142	165	142	164	141	162	141	154	139	153	139	144	136	135	133

