


東芝照明器具配光データシート

名称	ネオセラバラスト付ランプホルダー
形名	CHE-25101-D PM2+ZC-403G

保守率	良	0.68
	中	0.64
	否	0.60

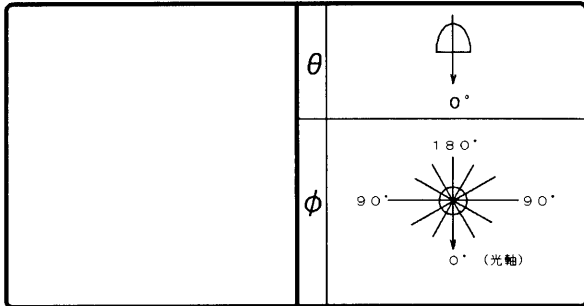

光源	名称	ネオセラランプ
	形名	MF250CHE-W
	光束	27000 lm × 1

効率	F	1%
	F	67%
	F	68%
	器具光束	18437 lm

最大取付間隔	
A-A	1.1 H
B-B	1.1 H

備考	
----	--

前面	強化ガラス付ガード
反射面	T-ブライト (増反射膜)

光度 (cd/1000lm)			
$\theta \setminus \phi$	A-A	B-B	C-C
0°	483		
10°	514		
20°	567		
30°	339		
40°	150		
50°	42		
60°	11		
70°	8		
80°	6		
90°	1		
100°	0		
110°	1		
120°	1		
130°	1		
140°	2		
150°	3		
160°	4		
170°	4		
180°	0		

反射率 (%)	天井		80				70				50				30		20		0	
	壁	床	70	50	30	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	10	0			
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	53	49	45	43	40	39	52	48	45	43	40	39	44	42	40	39	39	38	36	35
0.80	60	54	52	49	48	46	58	54	52	49	47	45	50	48	46	45	45	44	42	41
1.00	65	59	58	54	53	51	64	58	57	54	53	50	56	53	52	50	51	49	47	46
1.25	69	62	63	57	58	54	68	61	62	57	57	54	59	56	56	53	54	53	51	50
1.50	72	64	66	60	61	57	70	63	65	59	61	57	62	58	59	56	57	55	53	52
2.00	76	66	71	63	67	61	74	65	69	63	65	60	66	61	63	59	61	58	57	56
2.50	78	68	74	65	70	63	76	67	72	64	68	62	68	63	66	61	63	60	59	58
3.00	80	69	76	66	72	65	77	68	74	66	71	64	70	64	67	63	65	62	60	59
4.00	82	70	79	68	76	67	79	69	76	67	74	66	72	66	70	65	67	64	62	61
5.00	84	71	81	69	78	68	81	70	78	68	76	67	73	67	72	66	68	65	63	62
10.00	86	72	85	71	83	71	83	71	82	71	80	70	76	69	75	68	71	67	66	65

