■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	電球形蛍光灯ダウンライト
形　名	BFD10844SC（S）

光源	名称	ネオボールZ
	形名	EFD15EL／13－Z
	光束	810 lm × 1

前　面	ガラス（透明強化処理）
反射面	

保守率	
良	0.78
中	0.74
否	0.70

効率		
F ⌓	0	%
F ⌣	28	%
F ○	28	%
器具光束	226	lm



最大取付間隔	
A－A	1.9H
B－B	1.9H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	57	57	57
10°	65	63	63
20°	77	75	75
30°	82	81	80
40°	78	77	76
50°	66	66	65
60°	49	49	48
70°	28	28	28
80°	8	8	8
90°	1	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率（×0.01）																			
0.60	16	15	12	12	10	9	16	15	12	11	10	9	11	11	9	9	9	9	8	7
0.80	20	18	16	15	13	12	19	18	15	14	13	12	15	14	13	12	12	12	11	10
1.00	22	20	18	17	15	14	21	19	18	16	15	14	17	16	15	14	14	14	13	12
1.25	24	22	21	19	18	17	24	21	20	19	18	17	19	18	17	16	16	16	15	14
1.50	26	23	22	20	20	18	25	22	22	20	19	18	21	19	19	18	18	17	16	16
2.00	28	25	25	23	23	21	27	24	25	22	22	21	23	22	21	20	21	20	19	18
2.50	30	26	27	24	25	22	29	25	26	23	24	22	25	23	23	22	22	21	20	20
3.00	31	26	28	25	26	23	30	26	27	24	26	23	26	24	24	23	23	22	21	21
4.00	32	27	30	26	28	25	31	27	29	26	28	25	27	25	26	24	25	24	23	22
5.00	33	28	31	27	30	26	32	27	30	26	29	26	28	26	27	25	26	25	24	23
10.00	35	29	34	28	33	28	33	28	32	28	32	27	30	27	30	27	28	26	26	25

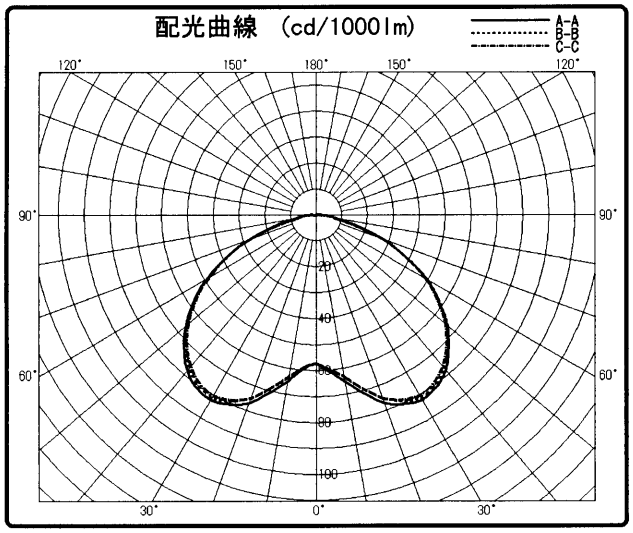

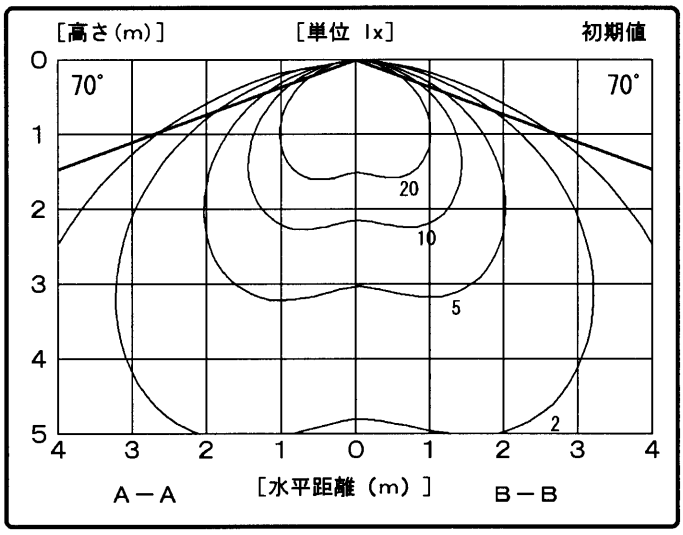

東芝ライテック株式会社