■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−54300−P J9

光源		
	名称	コンパクト形蛍光ランプ
	形名	FHP45EN
	光束	4350 lm × 4

前　面	下面開放
反射面	塗装（白）

保守率	
良	0.73
中	0.69
否	0.61

効率	
F ◠	0 %
F ◡	69 %
F ◯	69 %
器具光束	11986 lm



最大取付間隔	
A−A	1.4 H
B−B	1.3 H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	231	231	231
10°	230	227	229
20°	227	216	222
30°	220	198	211
40°	203	172	193
50°	159	139	164
60°	105	100	114
70°	46	58	61
80°	12	19	13
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	43	40	33	32	27	27	42	39	33	31	27	26	32	31	27	26	26	26	23	22
0.80	52	47	42	40	36	34	50	46	41	39	35	34	40	38	35	34	34	33	30	29
1.00	57	51	48	44	41	39	55	50	47	44	41	39	45	42	40	38	39	38	35	33
1.25	63	55	54	49	47	44	60	54	52	48	47	44	50	47	45	43	44	43	40	38
1.50	66	58	58	52	52	48	64	57	56	52	51	47	54	50	49	47	48	46	43	42
2.00	72	62	65	58	59	54	69	61	63	57	58	53	60	56	56	52	54	52	49	48
2.50	75	65	69	61	64	57	72	64	67	60	62	57	63	59	60	56	57	55	52	51
3.00	77	66	72	63	67	60	75	65	70	62	66	59	66	61	63	58	60	57	55	54
4.00	81	68	76	66	72	63	78	67	74	65	70	63	69	64	67	62	63	60	59	57
5.00	82	70	79	67	75	65	79	69	76	67	73	65	72	65	69	64	66	62	61	59
10.00	86	72	84	71	82	70	83	71	81	70	80	69	76	69	75	68	70	66	65	64

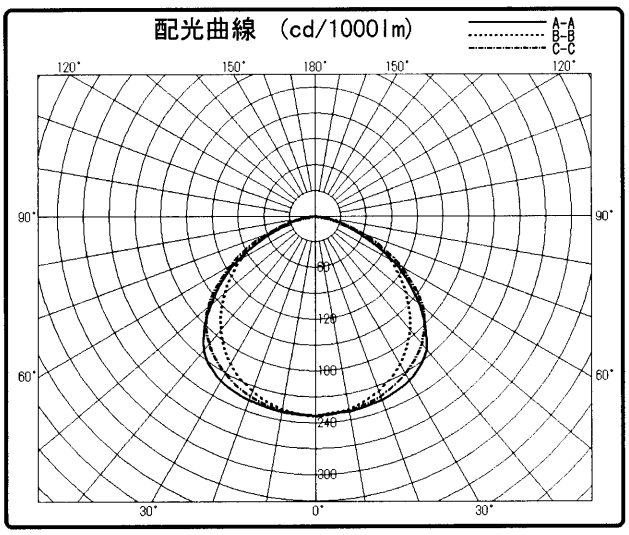

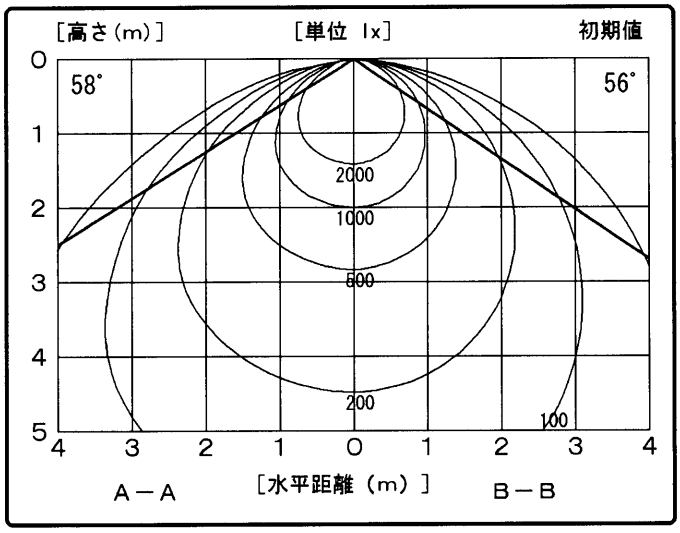

東芝ライテック株式会社