■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FT−41185NMK−RL15

光源		
	名称	蛍光ランプ
	形名	FLR40S・W/M
	光束	3000 lm × 1

前　面	下面開放
反射面	ステンレスクリヤー塗装

保守率	
良	0.74
中	0.70
否	0.61

効率	
F ⌓	1 %
F ⌣	62 %
F ◯	63 %
器具光束	1903 lm

θ



φ



最大取付間隔	
A−A	1.4H
B−B	1.2H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	170	170	170
10°	171	167	170
20°	169	156	164
30°	162	140	153
40°	149	118	138
50°	136	93	119
60°	120	66	100
70°	110	39	80
80°	91	15	70
90°	36	0	23
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	37	34	27	26	22	21	36	33	27	25	21	21	26	25	21	20	20	20	17	16
0.80	44	40	34	32	28	27	43	39	34	32	28	27	32	31	27	26	26	26	22	21
1.00	49	44	39	36	33	31	47	42	38	36	32	30	36	34	31	30	30	29	26	24
1.25	53	47	44	41	38	35	51	46	43	40	37	35	41	38	36	34	34	33	30	28
1.50	57	50	48	43	41	38	55	49	47	43	41	38	44	41	39	37	37	36	33	31
2.00	62	54	54	49	48	44	60	53	53	48	47	43	50	46	45	42	43	41	38	37
2.50	65	56	58	51	53	47	63	55	56	51	51	47	53	49	49	46	46	44	42	40
3.00	68	58	61	54	56	50	65	57	59	53	55	49	56	51	52	48	49	47	44	43
4.00	71	60	66	57	61	54	68	59	63	56	59	53	59	54	56	52	53	50	48	46
5.00	73	62	68	59	64	56	70	61	66	58	62	55	62	56	59	54	55	53	50	49
10.00	77	65	75	63	72	61	74	64	72	62	70	61	67	60	65	59	61	58	56	54

配光曲線 (cd/1000lm)

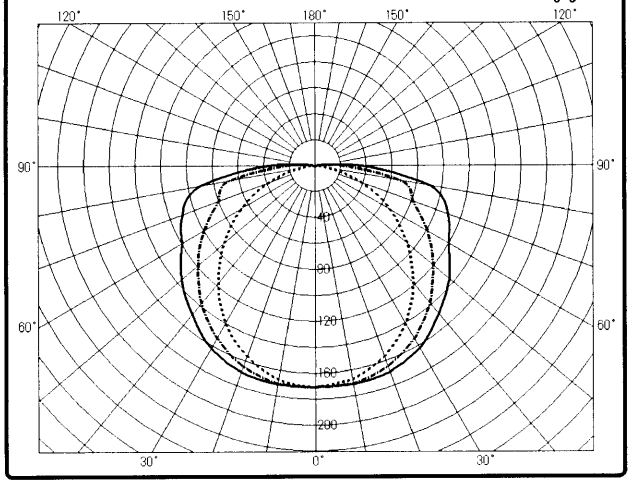

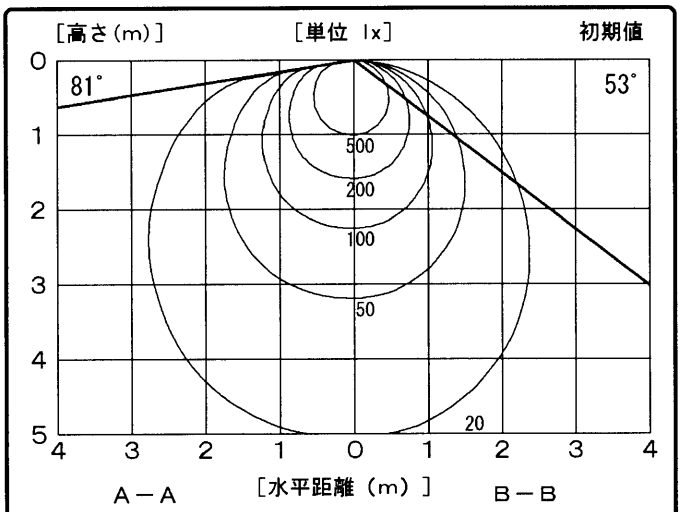

東芝ライテック株式会社