■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHT−42384NM−PH9

光源		
	名称	蛍光ランプ
	形名	FHF32EX−N−H
	光束	4950 lm × 2

前　面	
反射面	ステインレス＋クリア塗装

保守率	
良	0.73
中	0.69
否	0.61

効率	
F ⌓	16 %
F ⌣	59 %
F ◯	75 %
器具光束	7360 lm





最大取付間隔	
A−A	1.4 H
B−B	1.2 H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	143	143	143
10°	140	140	139
20°	136	132	131
30°	132	118	121
40°	133	101	112
50°	130	80	103
60°	129	56	93
70°	128	31	83
80°	116	12	80
90°	67	0	42
100°	61	0	36
110°	57	0	33
120°	56	0	37
130°	55	0	29
140°	42	0	15
150°	18	0	2
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	40	37	29	28	23	22	38	35	28	27	22	21	26	25	20	20	19	18	15	13
0.80	48	44	37	35	30	28	45	42	35	33	28	27	32	31	26	26	24	24	20	17
1.00	53	48	42	39	34	33	50	45	40	37	33	32	36	34	31	29	28	27	23	20
1.25	59	52	48	44	40	38	55	50	46	42	38	36	41	39	35	34	32	31	27	24
1.50	62	55	52	47	44	41	59	52	49	45	42	40	44	42	39	37	35	34	30	27
2.00	69	60	59	53	52	47	64	57	56	51	50	46	50	47	45	43	41	39	35	32
2.50	72	62	64	56	57	51	68	60	60	54	54	50	54	50	49	46	45	43	38	35
3.00	75	64	68	59	61	54	70	62	64	57	58	53	57	52	52	49	47	45	41	37
4.00	79	67	73	63	67	59	74	64	68	60	63	57	61	56	57	53	51	49	45	41
5.00	81	69	76	65	71	62	76	66	71	63	67	59	64	58	60	55	54	51	48	43
10.00	87	72	83	70	80	68	81	70	78	68	76	66	70	63	67	61	60	57	54	49

配光曲線 (cd/1000lm)

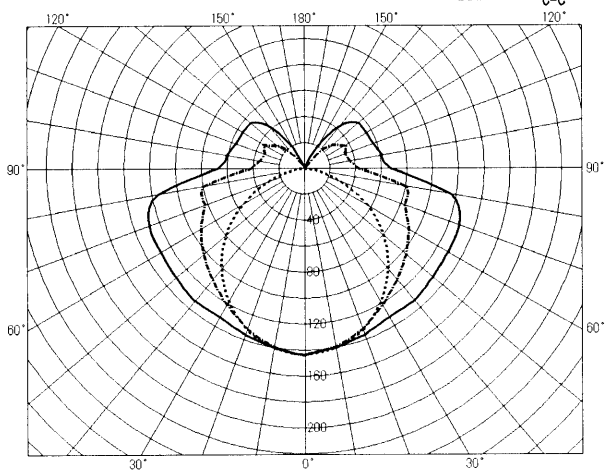

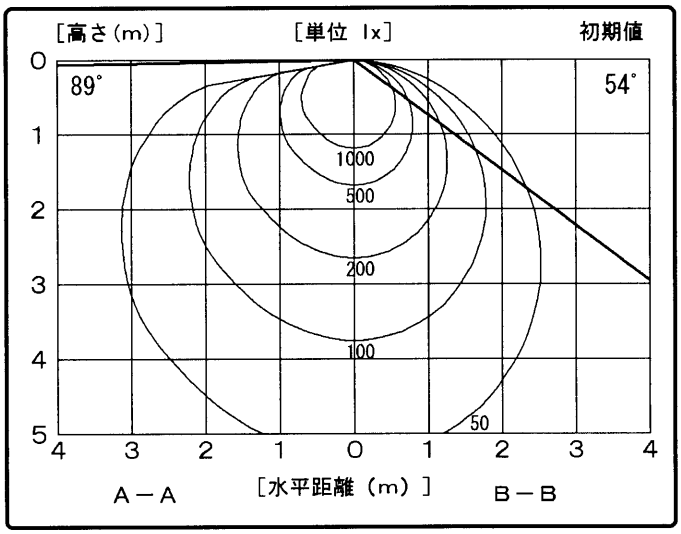

東芝ライテック株式会社