

東芝照明器具配光データシート


名 称	街路照明器具
形 名	HG-14542 (K) -PM

光源	名 称	ネオセラ<プライド>
	形 名	MT145CHE-W
	光束	18800 lm × 1




前 面	ガラス (クリア)
反射面	エンボス処理

保守率	良	0.76
	中	0.72
	否	0.68

効 率	F $\frac{1}{2}$	0.1 %
	F $\frac{1}{4}$	70.6 %
	F $\bigcirc$	70.7 %
	器具光束	13288 lm

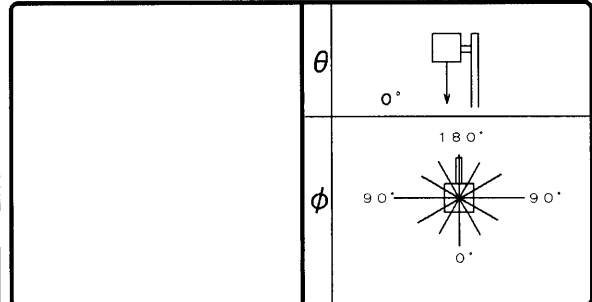


備考	前方配光
----	------

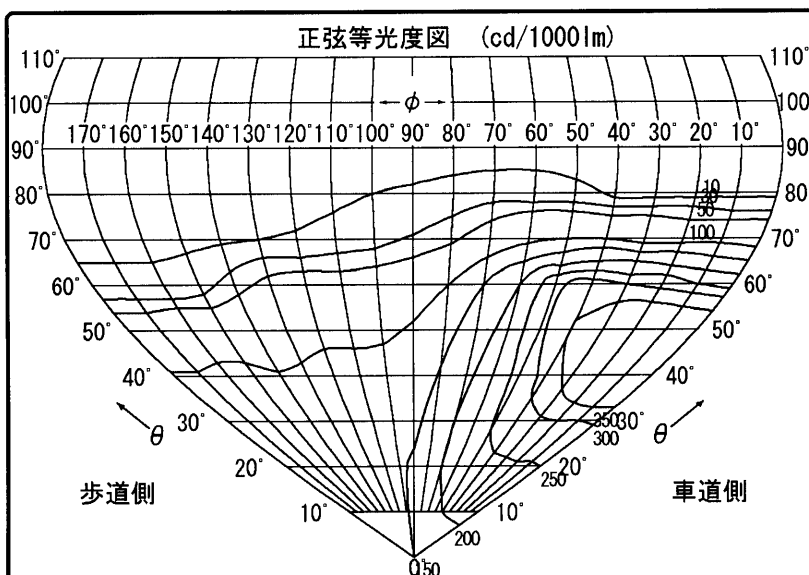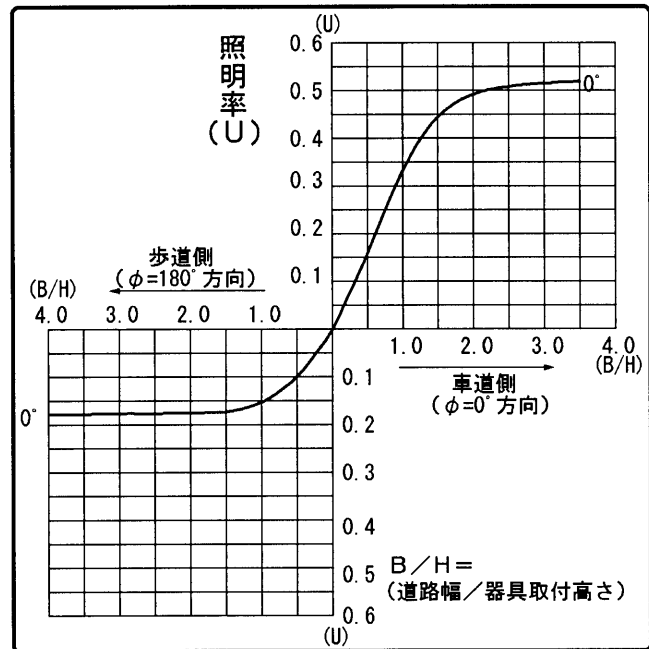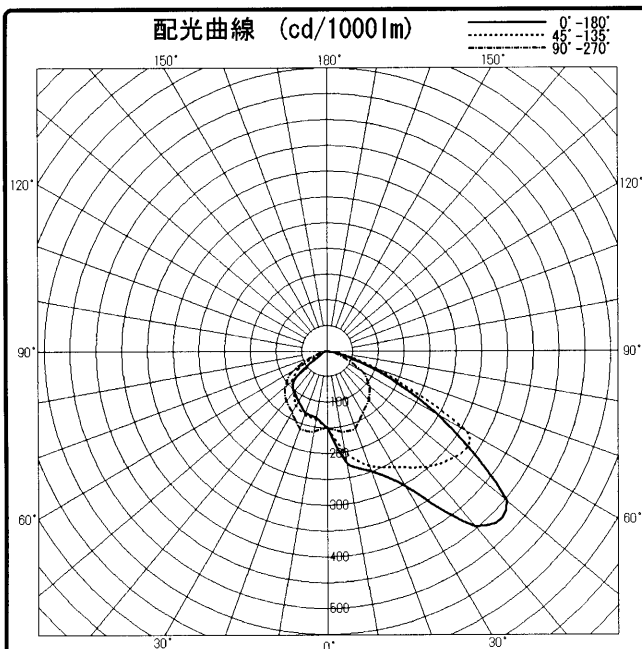

B/H (傾斜角度: 0°)	照 明 率	
	車道	歩道
0.5	0.162	0.099
1.0	0.334	0.153
1.5	0.446	0.173
2.0	0.492	0.176
2.5	0.509	0.178
3.0	0.516	0.178

東芝照明器具配光データシート

名 称	街路照明器具	光 源 名 称	ネオセラ<プライド>	
形 名	HG-14542 (K) -PM	形 名	MT145CHE-W	
		光 束	18800 lm × 1	
備 考	前方配光			

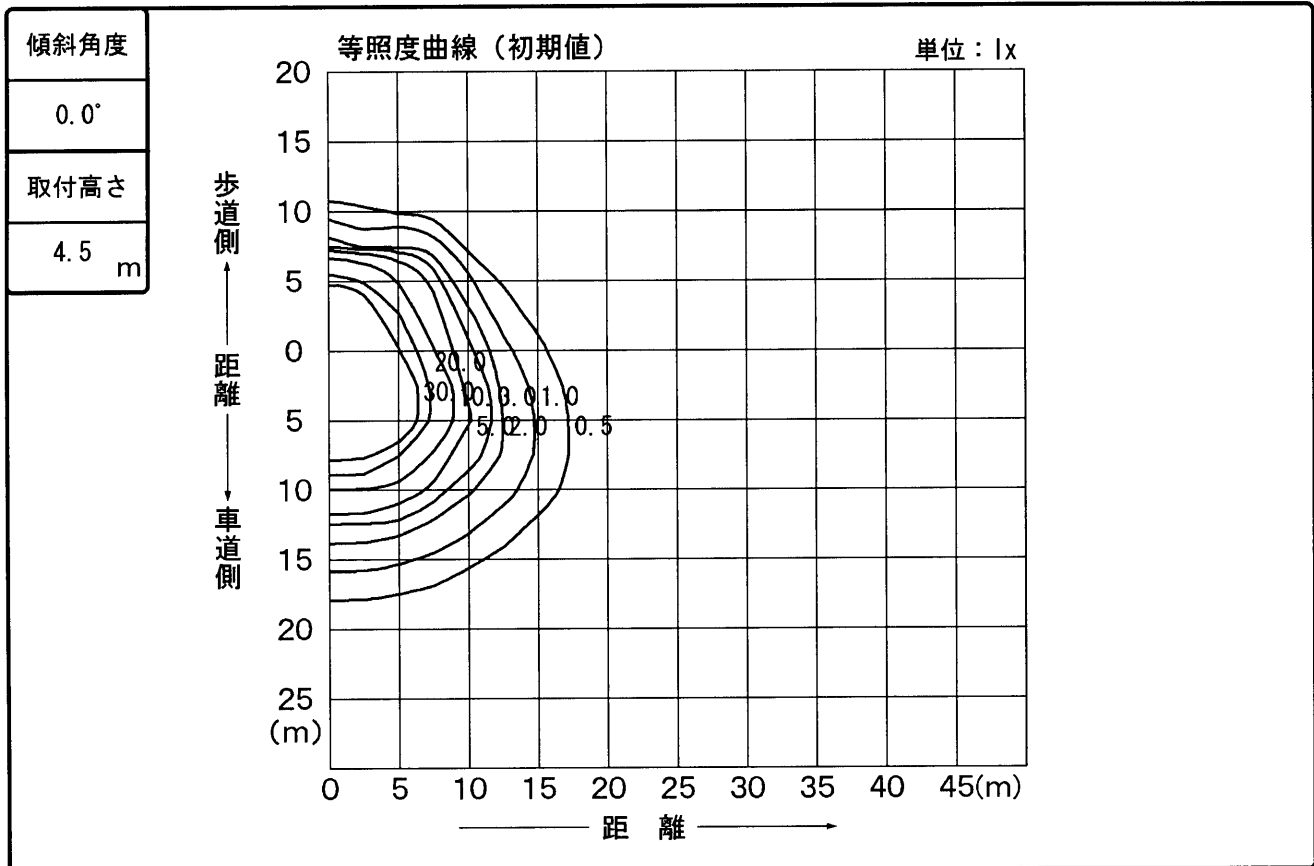

光度(cd/1000lm)																			
$\theta \backslash \phi$	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°	110°	120°	130°	140°	150°	160°	170°	180°
0°	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149
10°	221	214	210	206	203	197	190	183	174	159	148	144	140	137	134	132	131	130	132
20°	248	244	243	238	239	236	219	201	186	160	143	138	135	133	132	130	128	128	129
30°	304	297	293	284	269	253	237	203	167	138	127	122	121	123	125	122	118	114	114
40°	444	434	413	371	322	266	214	185	156	126	115	112	108	103	102	105	105	103	103
50°	452	450	456	422	355	288	218	178	135	107	94	94	95	94	91	91	90	83	82
60°	245	266	292	313	335	291	203	151	104	79	69	66	69	67	43	18	13	13	13
70°	82	86	94	98	104	106	98	70	47	33	24	18	12	10	8	7	7	7	7
80°	4	5	5	5	7	14	20	20	17	12	10	6	4	4	4	4	3	4	4
90°	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2