

東芝照明器具配光データシート


名 称	街路照明器具
形 名	HG-14543 (K) -PM

光 源	名称	ネオセラ<プライド>
	形名	MT145CHE-W
	光束	18800 lm × 1




前 面	ガラス (クリア)
反射面	エンボス処理

良	0.76
中	0.72
否	0.68

効 率	F $\frac{1}{2}$	0.1 %
	F $\frac{1}{4}$	70.2 %
	F $\bigcirc$	70.3 %
器具 光束		13210 lm

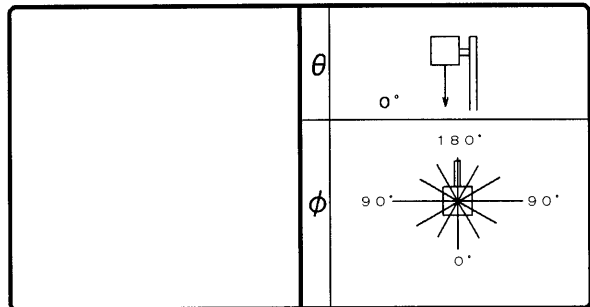

備 考	左右配光
-----	------

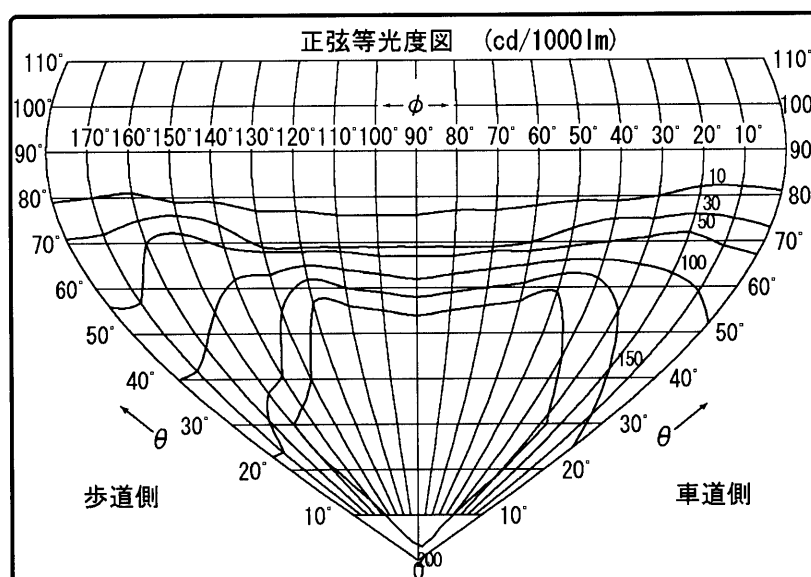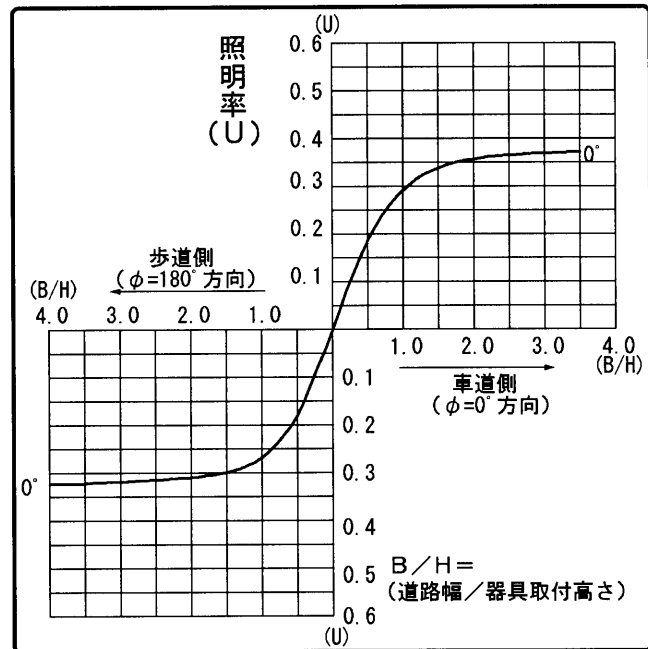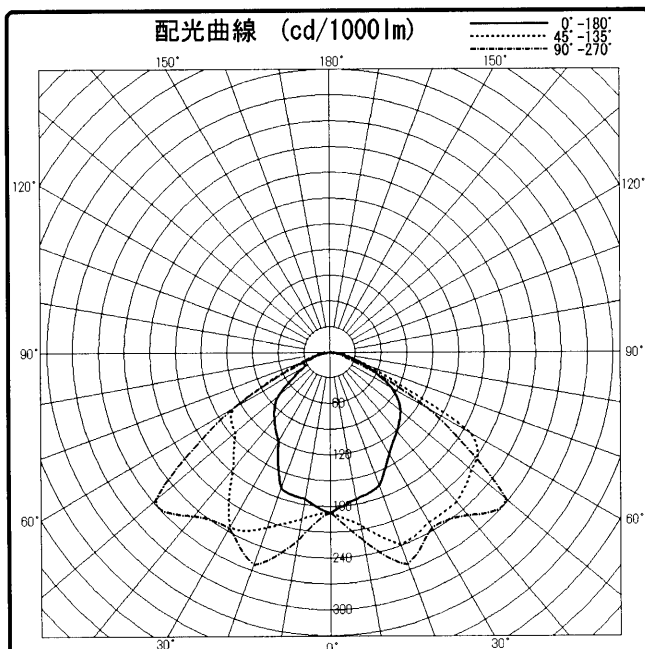

B/H	照 明 率	
	車 道	歩 道
0.5	0.188	0.181
1.0	0.292	0.268
1.5	0.338	0.299
2.0	0.357	0.310
2.5	0.365	0.316
3.0	0.369	0.320

東芝照明器具配光データシート

名 称	街路照明器具
形 名	HG-14543 (K) -PM

光 源	名 称	ネオセラ<プライド>
	形 名	MT145CHE-W
	光 束	18800 lm × 1

備 考 左右配光

