SHEET NO. A16986

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−33340NK−PR9

光源	
名称	コンパクト形蛍光ランプ
形名	FHP32EN
光束	2600 lm × 3

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

保守率	
良	0.69
中	0.65
否	0.61

効率	
F ⌓	0 %
F ⌔	52 %
F ◯	52 %
器具光束	4025 lm



最大取付間隔	
A−A	1.2H
B−B	1.2H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	189	189	189
10°	185	185	185
20°	174	175	174
30°	157	158	157
40°	135	136	135
50°	108	109	109
60°	78	79	78
70°	46	47	46
80°	15	16	15
90°	0	0	0
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	32	30	25	24	21	20	32	29	25	24	21	20	24	23	20	20	20	20	17	16
0.80	39	35	32	30	27	26	38	35	31	29	27	26	30	29	26	25	26	25	23	22
1.00	43	38	36	33	31	29	41	37	35	33	30	29	34	32	30	29	29	28	26	25
1.25	47	41	40	37	35	33	45	41	39	36	35	33	37	35	34	32	33	32	29	28
1.50	49	43	43	39	38	36	48	43	42	38	38	35	40	38	36	35	35	34	32	31
2.00	54	47	48	43	44	40	52	46	47	42	43	40	45	41	41	39	40	38	36	35
2.50	56	48	51	45	47	43	54	47	50	45	46	42	47	44	44	41	42	41	39	38
3.00	58	49	53	47	50	45	56	49	52	46	49	44	49	45	47	43	44	43	41	40
4.00	60	51	57	49	54	47	58	50	55	48	52	47	52	47	50	46	47	45	43	42
5.00	61	52	59	50	56	49	59	51	57	50	54	48	53	49	51	47	49	46	45	44
10.00	64	54	63	53	61	52	62	53	61	52	59	52	57	51	56	51	52	50	49	48

配光曲線 (cd/1000lm)

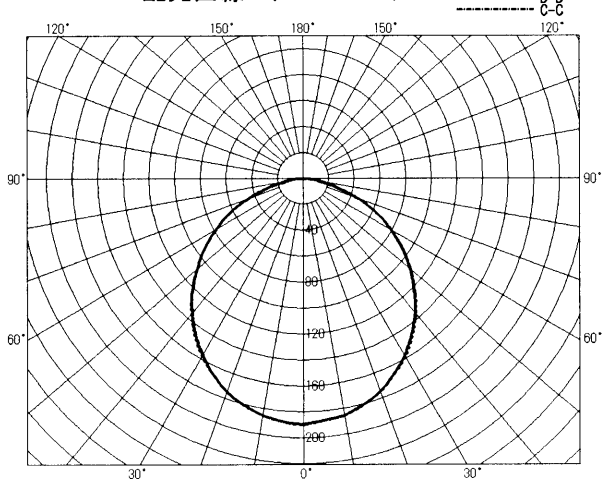

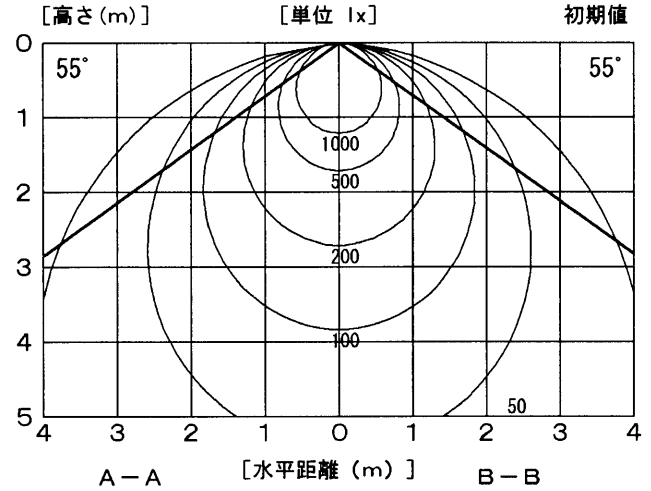

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社