SHEET NO. A19076

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FT−31801−SL15

光源	名称	蛍光ランプ
	形名	FCL30EX−N／28−Z
	光束	2210 lm × 1

前　面	ガラス（模様入り）
反射面	塗装（白）

保守率	良	0.70
	中	0.66
	否	0.61

効率	F ⌓	4 %
	F ⌣	64 %
	F ◯	68 %
	器具光束	1503 lm



最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	196	196	196
10°	192	193	192
20°	183	183	183
30°	167	169	168
40°	147	148	148
50°	123	126	124
60°	97	99	98
70°	71	73	72
80°	46	47	46
90°	26	27	27
100°	14	15	14
110°	6	7	6
120°	3	1	2
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	40	37	30	29	24	23	39	36	29	28	24	23	28	27	23	23	22	22	19	17
0.80	48	44	38	36	31	30	46	42	37	35	31	30	35	34	30	29	29	28	25	23
1.00	53	47	43	40	36	34	51	46	42	39	36	34	40	37	34	33	33	32	29	27
1.25	58	52	49	44	42	39	56	50	47	44	41	39	44	42	39	37	37	36	33	31
1.50	61	54	52	48	46	42	59	53	51	47	45	42	48	45	43	41	41	39	36	34
2.00	67	58	59	53	53	48	64	57	57	52	51	47	54	50	49	46	46	45	41	39
2.50	70	61	63	56	57	52	67	59	61	55	56	51	57	53	53	49	50	48	45	43
3.00	73	63	66	58	61	54	70	61	64	57	59	54	60	55	56	52	53	50	47	45
4.00	76	65	71	61	66	58	73	63	68	60	64	57	63	58	60	55	56	54	51	49
5.00	78	66	74	63	70	60	75	65	71	62	67	59	66	60	63	58	59	56	53	51
10.00	83	69	80	67	77	66	79	68	77	66	74	65	71	64	69	63	64	61	59	57

配光曲線 (cd/1000lm)

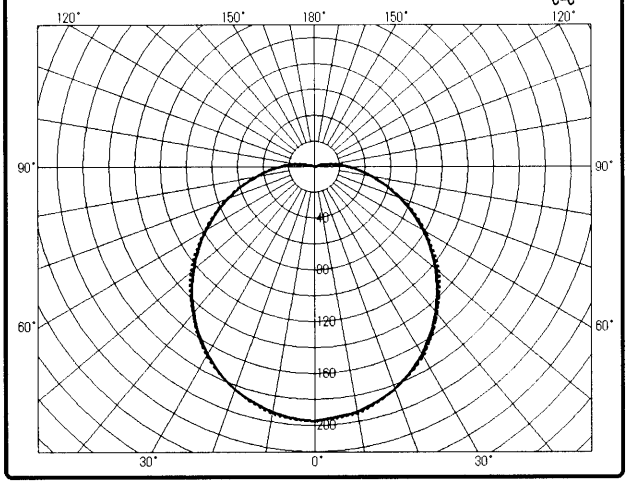

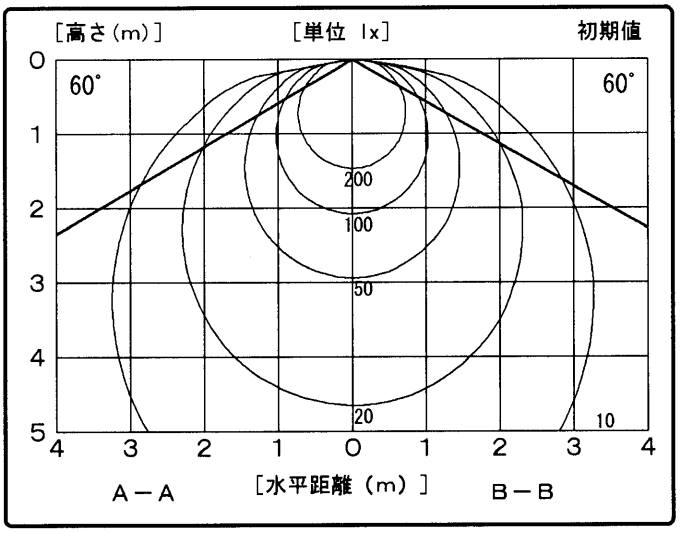

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社