SHEET NO. A19876

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−34126K−PR9

光源	
名称	蛍光ランプ
形名	FHP32EN
光束	2600 lm × 4

前　面	カバー（乳白）
反射面	高反射塗装（白）

保守率	
良	0.69
中	0.65
否	0.61

効率	
F ⌓	0 %
F ⌔	68 %
F ◯	68 %
器具光束	7060 lm



最大取付間隔	
A−A	1.2H
B−B	1.2H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	253	253	253
10°	251	245	247
20°	234	228	230
30°	209	204	206
40°	177	172	174
50°	141	137	138
60°	102	99	100
70°	63	61	62
80°	26	25	25
90°	1	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	43	40	33	32	28	27	42	39	33	31	27	27	32	31	27	26	26	26	23	22
0.80	51	47	42	39	36	34	50	46	41	39	35	34	40	38	35	33	34	33	30	29
1.00	56	50	47	43	41	38	54	49	46	43	40	38	44	42	39	38	38	37	34	33
1.25	61	54	53	48	46	43	59	53	51	47	45	43	49	46	44	42	43	42	39	37
1.50	65	57	56	51	50	47	63	56	55	51	49	46	53	49	48	46	46	45	42	41
2.00	70	61	63	56	57	52	68	60	61	56	56	52	58	54	54	51	52	50	48	46
2.50	73	63	67	59	62	56	71	62	65	59	61	55	62	57	58	54	56	53	51	49
3.00	76	65	70	61	65	58	73	64	68	61	64	58	64	59	61	57	58	56	53	52
4.00	79	67	74	64	70	62	76	66	72	64	69	61	68	62	65	60	62	59	57	56
5.00	81	68	77	66	74	64	78	67	74	65	71	63	70	64	68	62	64	61	59	58
10.00	85	71	83	70	81	68	82	70	80	69	78	68	75	67	73	66	69	65	64	62

配光曲線 (cd/1000lm)

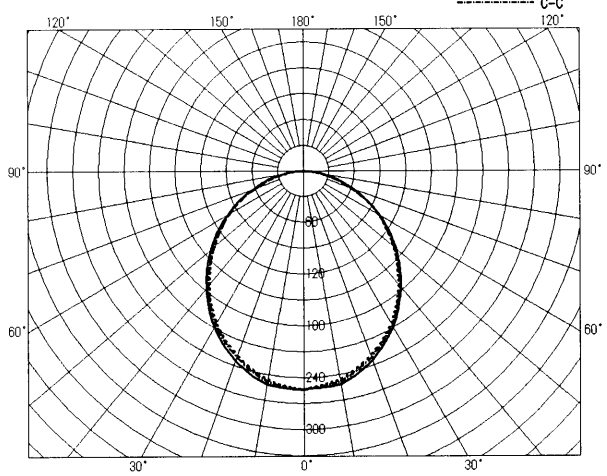

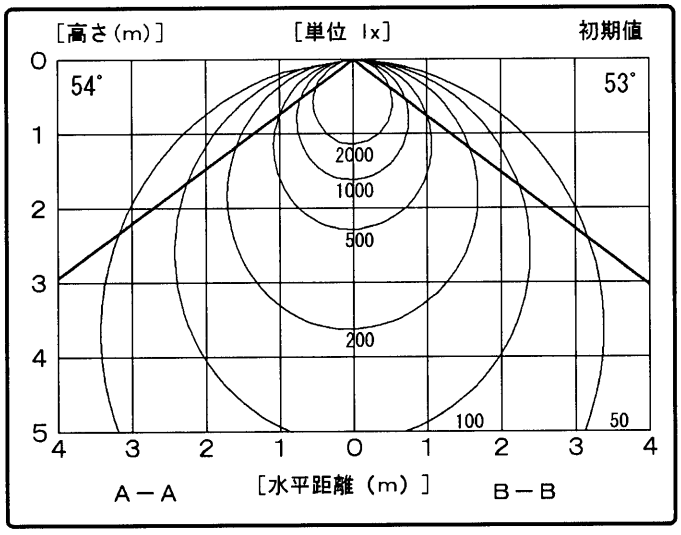

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社