SHEET NO. A19941

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	蛍光灯器具
形　名	FHR−34100−P R9

光源	
名称	蛍光ランプ
形名	FHP32EN
光束	2600 lm × 4

前　面	
反射面	高反射塗装（白）

保守率	
良	0.73
中	0.69
否	0.61

効率	
F ⌓	0 %
F ⌣	80 %
F ◯	80 %
器具光束	8333 lm



最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	324	324	324
10°	323	319	320
20°	314	303	309
30°	282	277	286
40°	219	237	242
50°	138	186	172
60°	71	126	96
70°	34	64	40
80°	16	15	16
90°	1	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	53	49	42	40	36	35	52	48	42	40	36	35	41	39	35	34	35	34	31	29
0.80	64	58	53	50	46	44	62	57	52	49	46	44	50	48	45	43	44	43	40	38
1.00	69	62	59	55	52	49	67	61	58	54	51	49	56	53	50	48	49	48	44	43
1.25	75	67	65	60	59	55	73	66	64	59	58	55	62	58	56	54	55	53	50	48
1.50	79	70	70	64	63	59	77	68	68	63	62	58	66	61	60	58	59	57	54	52
2.00	85	74	78	69	71	65	83	73	76	68	70	65	72	67	68	64	65	63	60	58
2.50	89	77	82	72	76	69	86	75	80	72	75	68	76	70	72	67	69	66	63	62
3.00	91	78	85	75	80	72	88	77	83	74	78	71	78	72	75	70	72	69	66	65
4.00	95	80	90	78	85	75	91	79	87	77	83	74	82	75	79	73	75	72	70	68
5.00	97	82	92	79	89	77	93	81	89	78	86	76	84	77	82	75	78	74	72	70
10.00	101	84	98	83	96	82	97	83	95	82	93	81	89	80	87	79	82	78	76	75

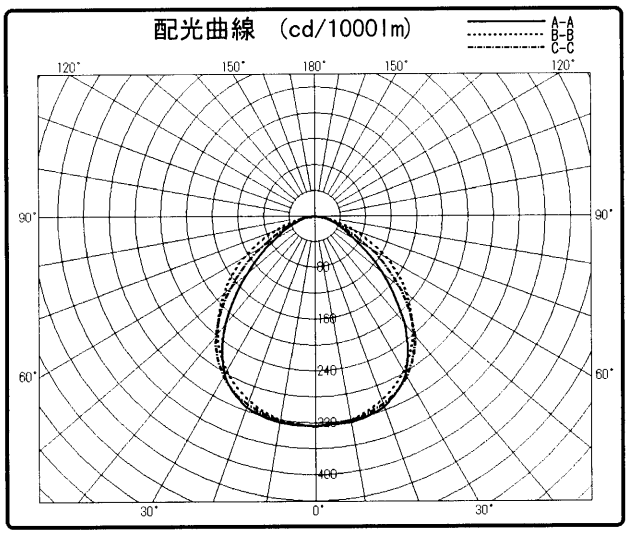

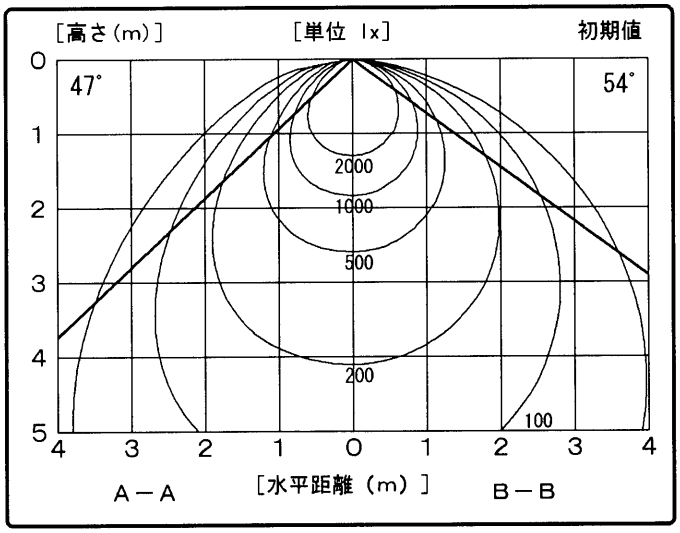

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社