
SHEET NO. A2045202

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤシーリング
形　名	LEDH81101Y−LC



効率		
	F ⌓	０ %
	F ⌒	１００ %
	F ◯	１００ %
	器具光束	３６８０ lm

保守率	
良	０.６３
中	０.６０
否	０.５６

最大取付間隔	
Ａ−Ａ	１．３ Ｈ
Ｂ−Ｂ	１．３ Ｈ


前　面	
反射面	


備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	Ａ−Ａ	Ｂ−Ｂ	Ｃ−Ｃ
0°	350	350	350
10°	345	345	345
20°	331	332	332
30°	305	307	307
40°	265	269	268
50°	212	216	213
60°	148	153	150
70°	83	89	87
80°	29	32	30
90°	1	1	1
100°	0	0	0
110°	0	0	0
120°	0	0	0
130°	0	0	0
140°	0	0	0
150°	0	0	0
160°	0	0	0
170°	0	0	0
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	61	56	46	44	37	36	59	54	45	43	37	36	44	42	36	35	35	35	30	28
0.80	72	65	57	54	48	46	70	64	56	53	47	46	54	52	46	45	45	44	39	37
1.00	81	73	67	62	57	55	79	72	66	61	57	54	63	60	55	53	54	53	48	46
1.25	89	79	76	69	66	62	86	77	74	68	65	61	71	67	63	60	61	60	55	53
1.50	95	84	82	75	73	68	92	82	80	74	72	67	77	72	69	66	67	65	61	59
2.00	103	90	92	82	84	76	100	88	90	81	82	76	85	79	79	74	76	73	69	67
2.50	108	93	99	87	91	82	104	92	96	86	89	81	91	84	85	80	82	78	74	72
3.00	112	96	103	90	96	86	108	94	100	89	94	85	95	87	90	83	86	82	78	76
4.00	116	99	109	95	103	91	112	97	106	94	101	90	100	91	96	88	91	87	84	82
5.00	119	101	113	97	108	94	115	99	110	96	105	93	103	94	99	91	94	90	87	85
10.00	125	104	122	103	119	101	120	103	117	101	115	100	110	99	108	98	102	96	94	92

配光曲線　(cd/1000lm)

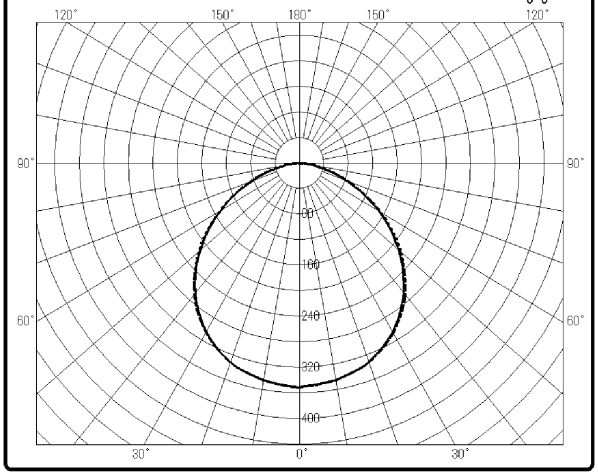

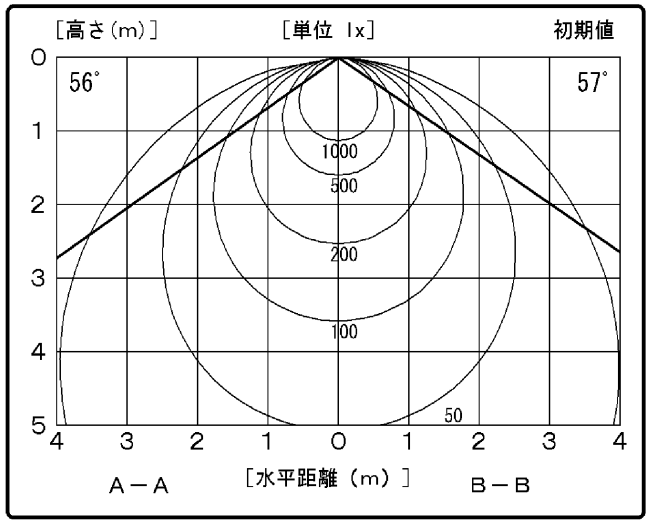

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社