SHEET NO. A22664

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ネオボール
形　名	EFG15EL／11－Z
光　束	730 lm × 1

保守率	
良	0.74
中	0.70
否	0.62

効率	
F⌒	%
F⌓	%
F◯	100 %
器具光束	730 lm

最大取付間隔	
A－A	1.7 H
B－B	1.7 H

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A－A	B－B	C－C
0°	83		
10°	85		
20°	89		
30°	92		
40°	94		
50°	96		
60°	97		
70°	96		
80°	95		
90°	91		
100°	85		
110°	78		
120°	70		
130°	59		
140°	49		
150°	39		
160°	33		
170°	24		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照　明　率　(×0.01)																			
0.60	50	46	35	33	26	25	46	42	33	31	25	24	28	27	21	20	18	17	12	9
0.80	60	54	44	42	35	33	55	50	41	39	32	31	35	33	28	27	23	23	17	13
1.00	66	59	51	47	41	39	61	55	47	44	38	36	40	38	33	31	27	27	21	16
1.25	73	65	59	54	48	45	67	60	54	50	45	42	46	43	38	37	32	31	25	19
1.50	78	69	64	58	53	50	71	64	59	54	50	46	50	47	42	40	36	34	28	22
2.00	86	75	73	66	63	58	79	70	68	61	59	54	57	53	50	47	42	40	33	26
2.50	91	79	79	70	70	63	83	73	73	65	65	59	61	57	55	51	46	44	37	30
3.00	95	81	84	74	75	67	87	76	77	69	69	63	65	60	59	55	49	47	40	32
4.00	100	85	91	79	83	73	91	79	83	74	76	68	70	64	65	60	54	51	45	36
5.00	103	87	95	82	88	77	94	82	87	77	81	72	73	67	68	63	57	54	48	39
10.00	111	92	106	89	101	86	101	87	97	84	93	81	81	73	78	71	65	61	55	46

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

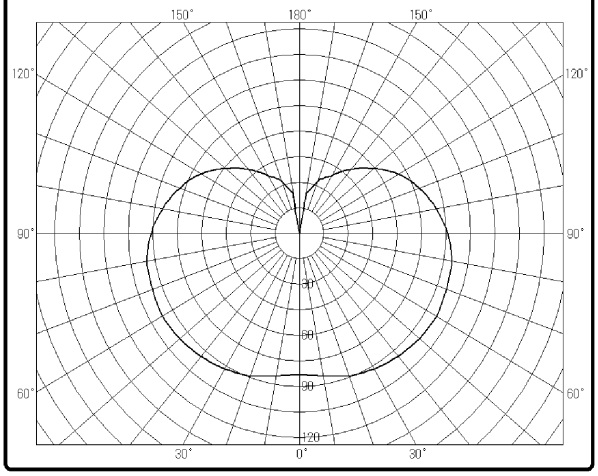

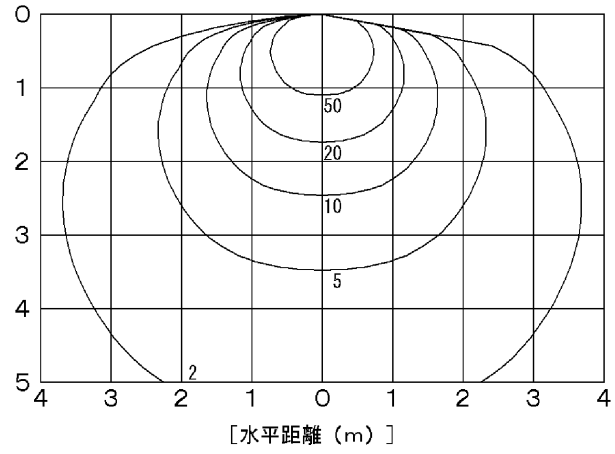

東芝ライテック株式会社