■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	ネオボール
形　名	EFD15EL／11－Z
光　束	770 lm × 1

保守率	
良	0.74
中	0.70
否	0.62

効率	
F⌒	%
F⌓	%
F◯	100 %
器具光束	770 lm

最大取付間隔	
A－A	2.3H
B－B	2.3H

備考

光度(cd/1000lm)				
θ ＼ φ	A－A	B－B	C－C	
0°	50			
10°	57			
20°	68			
30°	79			
40°	87			
50°	93			
60°	97			
70°	98			
80°	97			
90°	94			
100°	91			
110°	84			
120°	76			
130°	63			
140°	52			
150°	37			
160°	25			
170°	12			
180°	0			

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		48	45	34	32	25	24	44	41	31	30	23	22	26	25	19	19	16	16	11	7
0.80		58	53	43	40	33	32	53	48	39	37	30	29	33	31	26	25	21	21	15	10
1.00		65	58	50	46	39	37	59	53	46	43	36	35	38	36	31	30	25	25	19	13
1.25		72	64	57	52	46	44	66	59	52	49	43	41	44	41	36	35	30	29	23	17
1.50		77	68	62	57	52	48	70	62	57	53	48	45	48	45	40	39	34	32	26	19
2.00		85	74	72	64	62	56	77	68	66	60	57	53	55	51	48	45	40	38	31	24
2.50		90	77	78	69	68	61	82	72	71	64	63	57	59	55	53	49	44	42	35	27
3.00		94	80	83	72	74	66	85	74	76	68	68	61	63	58	57	53	47	45	38	30
4.00		99	84	90	77	81	72	90	78	82	72	75	67	68	62	63	58	52	49	42	34
5.00		102	86	94	81	87	75	93	80	86	75	80	71	71	65	67	61	55	52	45	36
10.00		109	91	104	88	100	85	100	86	95	82	91	79	79	72	76	69	63	59	53	43

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

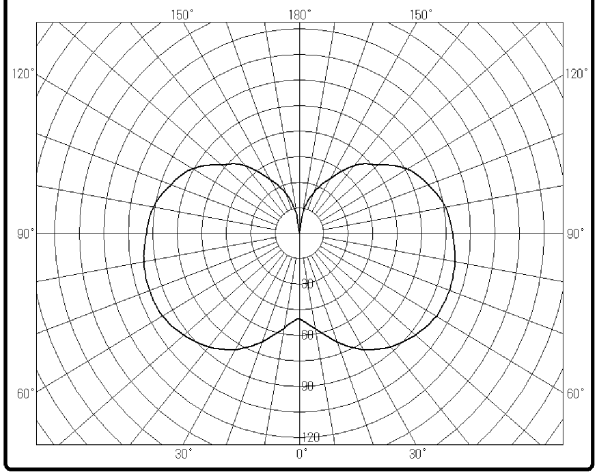

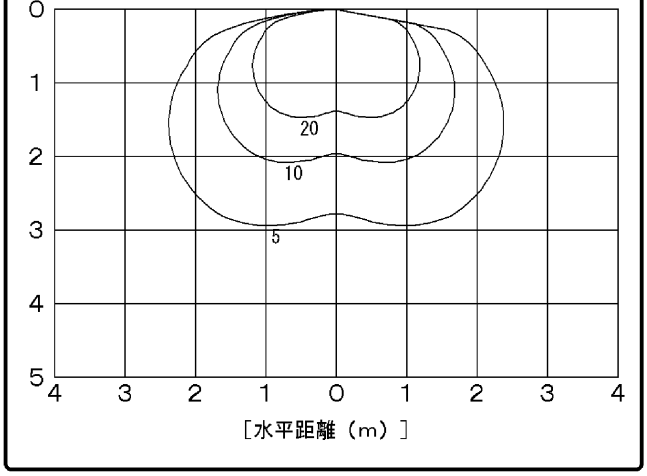

東芝ライテック株式会社