
SHEET NO. A2350801

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	ＬＥＤシーリングライト
形　名	LEDH80120Y−LC



効率		
F	13	%
F	87	%
F	100	%
器具光束	2730	lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56


最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.3 H


前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

備考

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	269	269	269
10°	265	265	265
20°	253	253	253
30°	232	232	232
40°	204	204	204
50°	170	170	170
60°	132	132	132
70°	94	94	94
80°	61	61	61
90°	37	37	37
100°	23	23	23
110°	18	18	18
120°	18	18	18
130°	19	19	19
140°	19	19	19
150°	18	18	18
160°	15	15	15
170°	14	14	14
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	57	52	42	40	33	32	54	50	41	39	32	31	38	37	31	30	29	29	24	22
0.80	67	61	52	49	43	41	64	59	51	48	42	40	47	45	39	38	37	37	31	29
1.00	76	68	61	57	51	49	73	66	59	55	50	48	55	52	47	46	45	44	38	35
1.25	83	74	69	64	59	56	79	71	67	62	58	54	62	58	54	52	51	50	44	41
1.50	89	78	76	69	66	61	85	76	73	67	64	60	67	63	60	57	56	54	49	46
2.00	97	85	85	76	76	69	92	82	82	74	73	68	75	70	69	65	64	62	57	53
2.50	102	88	92	81	83	75	97	85	88	79	80	73	81	74	74	70	69	66	62	58
3.00	106	91	96	84	88	79	101	88	92	82	85	77	84	78	79	73	73	70	65	61
4.00	111	94	103	89	96	84	105	91	98	87	92	82	90	82	85	78	78	75	70	66
5.00	114	96	107	92	101	88	108	93	102	89	97	86	93	85	89	82	82	78	74	70
10.00	120	100	116	98	113	96	114	98	111	95	107	93	100	91	98	89	89	85	81	77

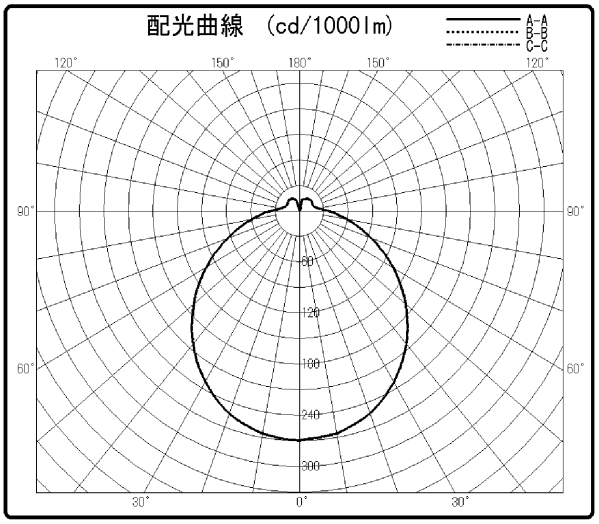

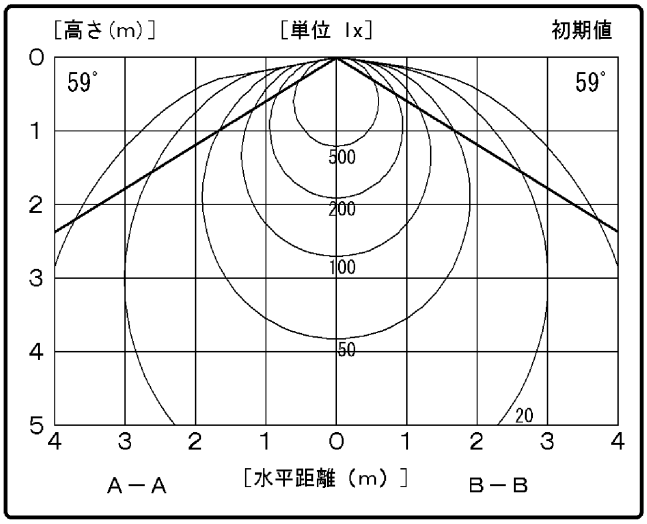

東芝ライテック株式会社