

東芝照明器具配光データシート


名 称	LEDダウンライト
形 名	LEDD-21021ML-LS9

効 率	F $\frac{1}{2}$	0 %
	F $\frac{1}{4}$	100 %
	F $\frac{1}{8}$	100 %
器具光束		1550 lm

保守率	良	0.76
	中	0.72
	否	0.64

最大取付間隔	
A-A	1.2 H
B-B	1.2 H

前 面	カバー（フロスト）
反射面	白色

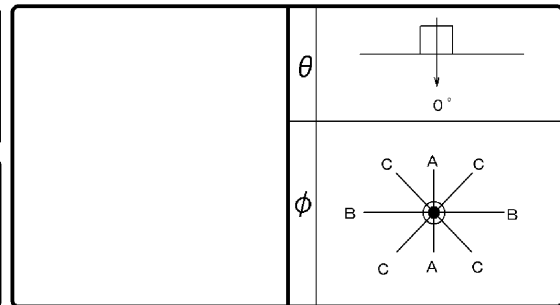

備 考	
-----	--

光度 (cd/1000lm)			
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C
0°	474		
10°	460		
20°	427		
30°	375		
40°	312		
50°	228		
60°	104		
70°	22		
80°	2		
90°	1		
100°	0		
110°	0		
120°	0		
130°	0		
140°	0		
150°	0		
160°	0		
170°	0		
180°	0		

反射率 (%)	天井	80			70			50			30	20	0
	壁	70	50	30	70	50	30	50	30	30	10	0	
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率 (×0.01)												
0.60	69	64	56	53	48	47	68	63	56	53	48	47	54
0.80	82	75	70	66	62	59	80	74	69	65	61	59	67
1.00	89	80	77	72	69	66	87	79	76	71	68	65	73
1.25	97	86	86	78	77	73	94	85	84	78	76	72	81
1.50	101	89	91	83	83	77	99	88	89	82	82	77	86
2.00	109	95	100	89	93	85	106	93	98	89	91	84	93
2.50	113	97	105	93	99	89	109	96	102	92	97	88	97
3.00	116	99	109	96	103	92	112	98	106	95	101	91	101
4.00	120	102	114	99	109	96	116	100	111	98	106	95	105
5.00	122	103	117	101	113	98	118	102	114	100	110	97	107
10.00	126	106	124	104	121	103	122	104	119	103	117	102	112

