SHEET NO. A25316

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA6N−H
光　束	485 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	485 lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考
データは初期の標準値です。

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	253		
10°	251		
20°	244		
30°	229		
40°	207		
50°	177		
60°	142		
70°	105		
80°	72		
90°	46		
100°	28		
110°	17		
120°	11		
130°	6		
140°	3		
150°	2		
160°	1		
170°	0		
180°	0		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	56	52	41	39	32	31	54	50	40	38	31	30	38	36	30	29	29	28	23	21
0.80	67	61	51	48	42	40	64	58	50	47	41	39	47	45	39	38	37	36	31	28
1.00	76	68	61	56	50	48	72	66	59	55	49	47	55	52	47	45	44	43	38	35
1.25	83	74	69	63	58	55	79	71	66	61	57	53	62	58	54	51	51	49	44	41
1.50	89	78	75	68	65	60	85	76	72	66	63	59	67	63	60	57	56	55	49	46
2.00	97	84	85	76	75	69	92	82	82	74	73	67	76	70	68	65	64	62	57	54
2.50	102	88	91	81	82	74	97	86	88	79	80	73	81	75	74	70	70	67	62	59
3.00	106	91	96	84	88	78	101	88	92	82	85	77	85	78	79	74	74	71	66	63
4.00	111	94	103	89	95	84	106	92	98	87	92	82	90	83	85	79	79	76	71	68
5.00	114	96	107	92	101	88	109	94	102	90	97	86	94	86	89	82	83	79	75	71
10.00	121	101	117	98	113	96	115	99	111	96	108	94	102	92	99	90	91	86	83	79

配光曲線　(cd/1000lm)

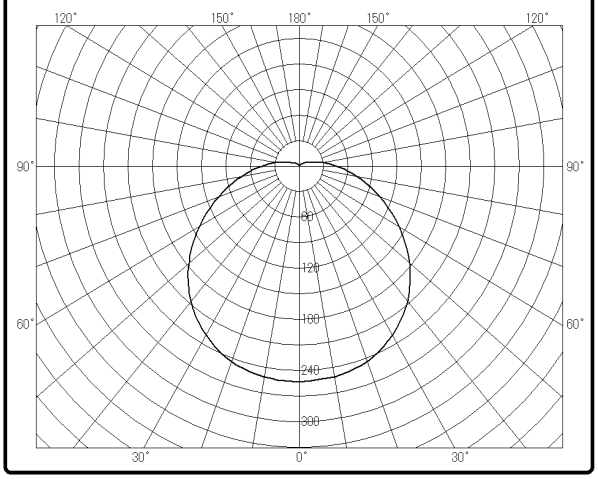

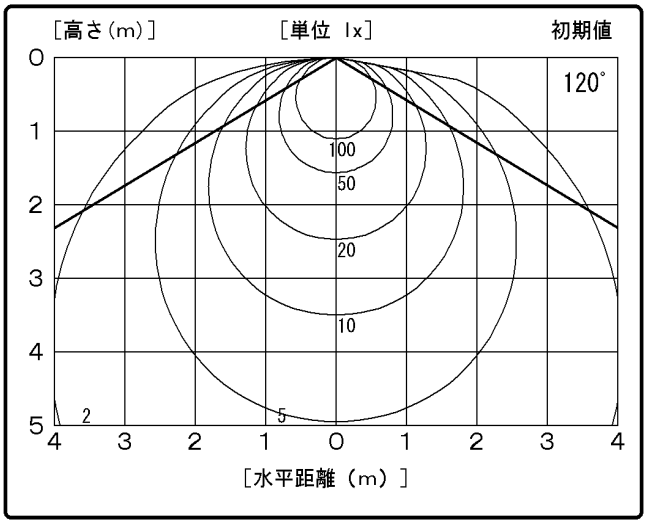

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社