

東芝照明器具配光データシート


名称	直管形LEDランプシステム照明器具
形名	LET-41085-L J9+R-4182N

光源	名称	LED (40タイプ)
	形名	LDL40T・N/25 /24
	光束	2400 lm × 1

前面	
反射面	塗装 (白)

保守率	良	0.77
	中	0.77
	否	0.68

効率	F	3%
	F	95%
	F	98%
	器具光束	2360 lm

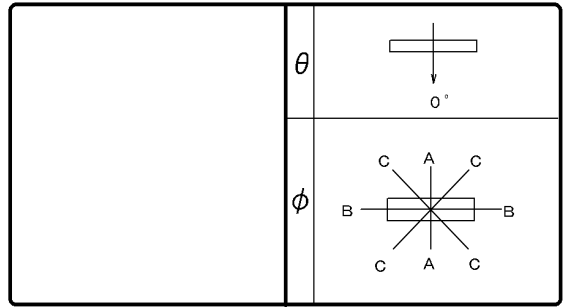

最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.2 H

備考
この器具は初期照度補正機能付器具です。光束・照度は記載値の約0.77倍になります。

θ \ φ	光度 (cd/1000lm)		
	A-A	B-B	C-C
0°	280	280	280
10°	273	276	276
20°	264	258	264
30°	248	231	244
40°	226	197	216
50°	199	156	183
60°	171	111	148
70°	144	66	116
80°	114	26	86
90°	76	2	51
100°	1	1	1
110°	1	1	1
120°	1	1	1
130°	1	1	1
140°	1	1	1
150°	1	1	1
160°	1	2	1
170°	1	2	1
180°	1	1	1

反射率 (%)	天井		80				70				50				30		20		0	
	壁	床	70	50	30	70	50	30	50	30	50	30	50	30	30	10	0	0		
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	56	51	41	39	32	31	54	50	40	38	31	31	38	37	31	30	30	29	24	22
0.80	66	60	51	48	41	40	64	58	50	47	41	39	47	45	39	38	38	37	32	30
1.00	75	68	60	56	50	47	72	66	59	55	49	47	56	53	47	46	46	45	39	37
1.25	82	73	68	62	58	54	79	71	66	61	57	53	63	59	54	52	52	51	46	43
1.50	88	78	74	68	64	60	85	76	72	66	63	59	68	64	60	57	58	56	51	48
2.00	96	84	84	75	75	68	92	82	81	74	73	67	76	71	69	65	66	64	59	56
2.50	101	87	90	80	82	73	97	85	87	78	79	72	82	76	75	70	72	69	64	61
3.00	105	90	95	83	87	78	101	88	92	82	84	77	86	79	80	74	76	72	68	65
4.00	110	93	102	88	95	83	105	91	98	86	92	82	91	84	86	80	81	77	74	71
5.00	113	96	106	91	100	87	108	94	102	89	96	85	95	86	90	83	85	81	77	75
10.00	120	100	116	97	112	95	115	98	111	96	108	94	103	93	100	91	94	88	86	83

