■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	東芝LED電球
形　名	LDA6L−G／40W
光　束	485 lm × 1

保守率		
	良	1.00
	中	1.00
	否	1.00



効率		
	F ◠	%
	F ◡	%
	F ◯	100 %
	器具光束	485 lm

最大取付間隔	
A−A	1.5H
B−B	1.5H

備考	

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	107		
10°	107		
20°	107		
30°	107		
40°	106		
50°	105		
60°	102		
70°	99		
80°	93		
90°	87		
100°	79		
110°	71		
120°	61		
130°	52		
140°	43		
150°	34		
160°	26		
170°	0		
180°	0		

反射率(%)	天井	80						70						50				30		20	0
	壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
	床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数		照　明　率　(×0.01)																			
0.60		50	46	35	33	26	25	46	43	33	31	25	24	28	27	21	21	18	18	13	9
0.80		59	54	44	41	34	33	54	50	41	38	32	31	35	33	28	27	24	23	18	14
1.00		67	60	52	48	41	39	62	56	48	45	39	37	41	39	34	32	29	28	22	17
1.25		74	65	59	54	48	45	68	61	55	51	45	43	47	44	39	38	34	33	26	21
1.50		79	70	65	59	54	50	73	65	60	55	51	47	51	48	44	42	38	36	30	24
2.00		87	76	74	66	64	58	80	71	68	62	59	55	58	54	51	48	44	42	36	29
2.50		92	79	80	71	71	64	84	74	74	67	66	60	63	58	57	53	48	46	40	33
3.00		96	82	85	74	76	68	88	77	79	70	71	64	67	61	61	57	52	49	43	36
4.00		101	86	92	79	84	73	92	80	85	75	78	69	72	66	67	61	57	54	47	40
5.00		104	88	96	82	89	77	95	83	89	78	82	73	75	68	70	65	60	57	50	43
10.00		111	93	106	90	102	86	102	88	98	85	94	82	83	75	80	73	68	64	58	50

配光曲線　(cd/1000lm)　——— A-A

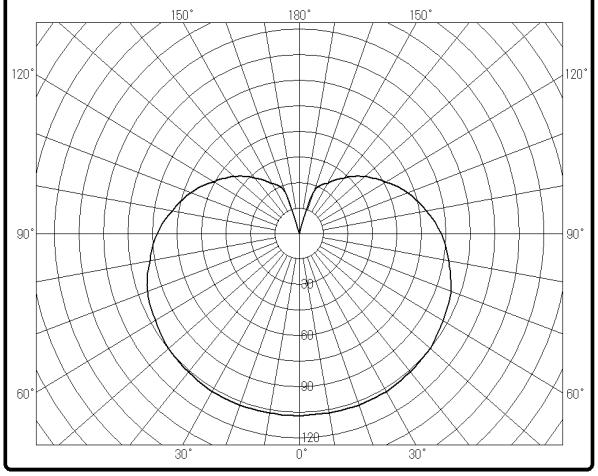

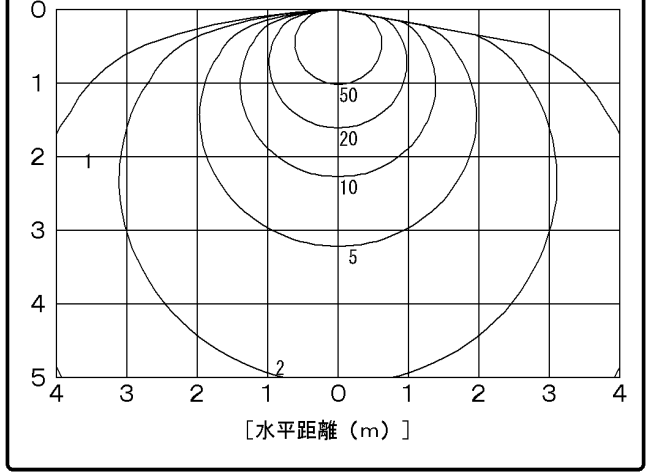

東芝ライテック株式会社