

東芝照明器具配光データシート


名称	東芝街路照明器具
形名	HG-13811RVK

光源	名称	蛍光水銀ランプ
	形名	HF100X
	光束	4200 lm × 1



前面	グローブ（縦半分アルミ蒸着）
反射面	-

保守率	良	0.73
	中	0.69
	否	0.65

効率	F $\frac{1}{2}$	39.1 %
	F $\frac{1}{4}$	33.7 %
	F \bigcirc	72.8 %
	器具光束	3060 lm

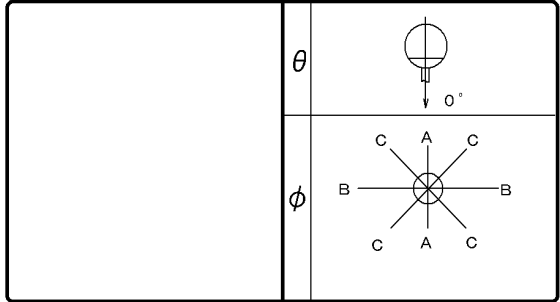

備考

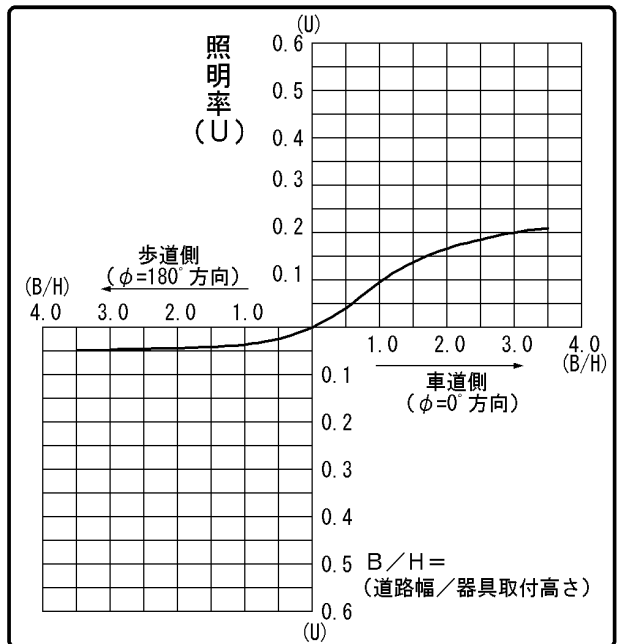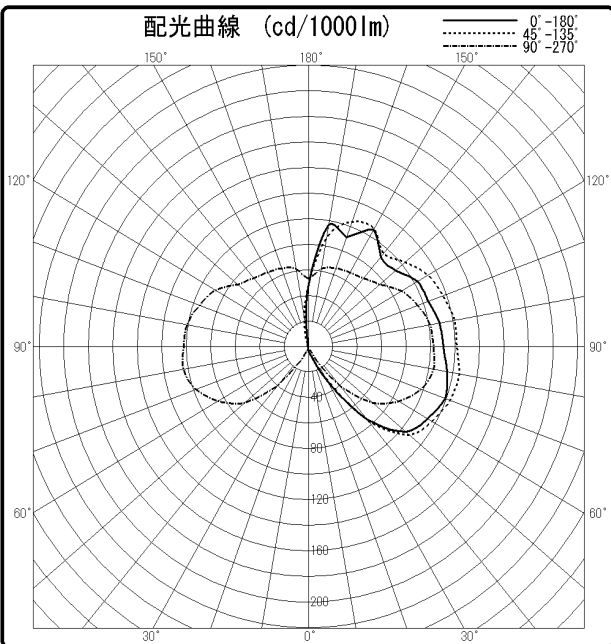

$\theta \backslash \phi$	0°	45°	90°	135°	180°
0°	4	4	4	4	4
10°	6	5	4	2	1
20°	10	7	3	1	1
30°	34	29	13	1	1
40°	75	77	41	1	1
50°	104	108	69	1	1
60°	113	117	86	1	1
70°	119	123	98	1	1
80°	115	125	104	1	1
90°	110	121	102	1	1
100°	109	121	101	1	1
110°	104	117	95	1	1
120°	103	113	88	1	1
130°	93	103	76	1	1
140°	92	95	70	1	2
150°	106	107	67	2	2
160°	91	104	65	5	4
170°	97	87	62	21	11
180°	49	49	53	49	49

