SHEET NO. A26177

■ 東芝ランプ　配光データシート

名　称	LED電球ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝ形
形　名	LDA6N−H−E17／S／60W
光　束	760 lm × 1

保守率	
良	1.00
中	1.00
否	1.00



効率		
F		%
F		%
F	100	%
器具光束	760	lm

最大取付間隔	
A−A	1.3H
B−B	1.3H

備考	

光度(cd/1000lm) θ＼φ	A−A	B−B	C−C
0°	270		
10°	266		
20°	252		
30°	231		
40°	204		
50°	172		
60°	139		
70°	106		
80°	76		
90°	51		
100°	32		
110°	20		
120°	12		
130°	8		
140°	1		
150°	1		
160°	1		
170°	1		
180°	1		

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	照明率 (×0.01)																			
0.60	57	53	42	40	33	32	55	51	41	39	32	31	38	37	31	30	29	29	24	21
0.80	68	62	52	49	42	41	65	59	51	48	41	40	48	45	39	38	38	37	31	29
1.00	77	69	62	57	51	48	73	67	59	56	50	48	56	53	47	46	45	44	38	35
1.25	84	75	70	64	59	55	80	72	67	62	57	54	63	59	54	52	52	50	44	41
1.50	90	79	76	69	66	61	86	77	73	67	64	60	68	64	60	57	57	55	50	46
2.00	98	86	86	77	76	69	94	83	83	75	74	68	76	71	69	65	65	62	57	54
2.50	104	89	92	82	83	75	99	87	89	80	80	73	82	76	75	70	70	67	62	59
3.00	107	92	97	85	89	79	102	89	93	83	86	78	86	79	80	74	74	71	66	63
4.00	112	96	104	90	97	85	107	93	99	88	93	83	91	83	86	80	80	76	72	68
5.00	116	98	108	93	102	89	110	95	104	91	98	87	95	86	90	83	84	79	75	71
10.00	122	102	118	100	114	97	116	100	113	97	109	95	103	93	100	91	92	87	84	80

配光曲線　(cd/1000lm)

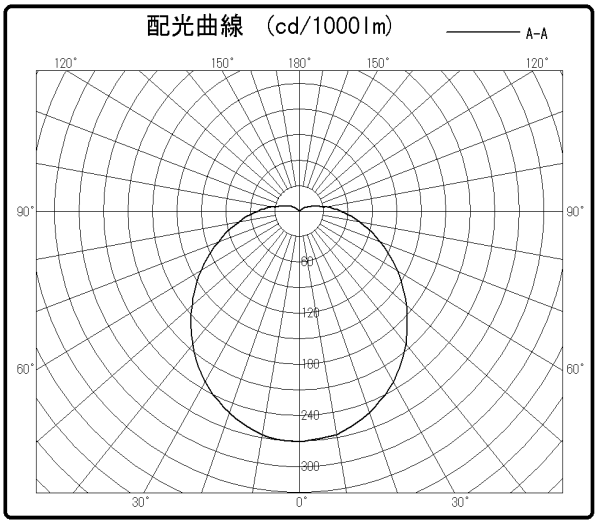

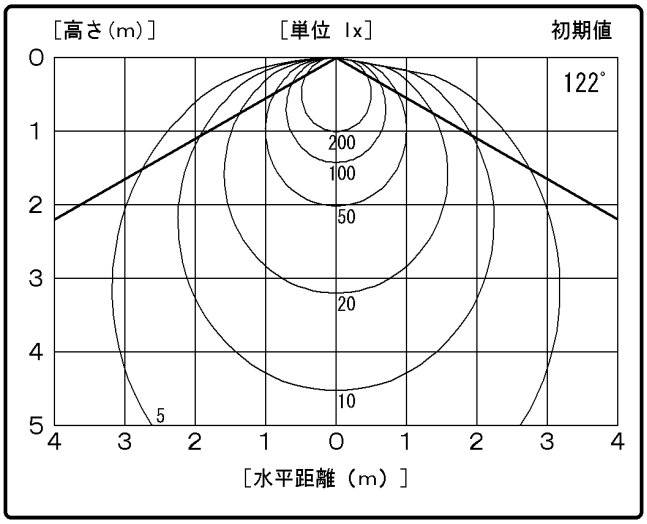

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社