
SHEET NO. A30309

■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH80165−LC



効率		
F	⌒	7 %
F	⌣	93 %
F	○	100 %
器具光束		3230 lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56


前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）


最大取付間隔	
A−A	1.2 H
B−B	1.2 H

備考

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	330	330	330
10°	323	323	323
20°	304	304	304
30°	271	271	271
40°	229	229	229
50°	183	183	183
60°	134	134	134
70°	88	88	88
80°	51	51	51
90°	26	26	26
100°	13	13	13
110°	8	8	8
120°	8	8	8
130°	8	8	8
140°	9	9	9
150°	9	9	9
160°	9	9	9
170°	8	8	8
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	61	57	47	45	39	38	59	55	46	44	38	37	44	42	37	36	36	35	31	29
0.80	73	67	59	55	50	48	71	65	58	54	49	47	55	52	47	46	46	45	40	38
1.00	80	72	66	62	57	54	77	70	65	60	56	53	61	58	54	52	52	50	46	43
1.25	88	78	75	68	65	61	84	76	72	67	64	60	68	64	61	58	58	57	52	49
1.50	93	82	80	73	71	66	89	80	78	71	69	65	73	69	66	63	63	61	56	54
2.00	101	88	90	80	81	74	97	86	87	79	79	73	81	76	75	71	71	68	64	61
2.50	105	91	96	84	88	79	101	89	92	83	85	78	86	80	80	75	76	73	69	66
3.00	109	93	100	88	93	83	104	91	97	86	90	81	90	83	85	79	80	76	72	69
4.00	114	97	106	92	100	88	109	94	102	90	97	86	95	87	90	84	85	81	77	74
5.00	116	98	110	95	105	91	111	96	106	93	101	89	98	89	94	87	88	84	80	77
10.00	122	102	119	100	116	98	117	100	114	98	111	96	105	95	103	93	95	90	87	84

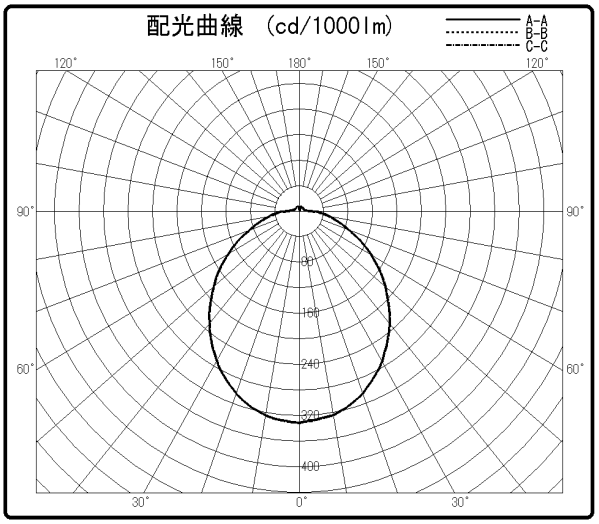

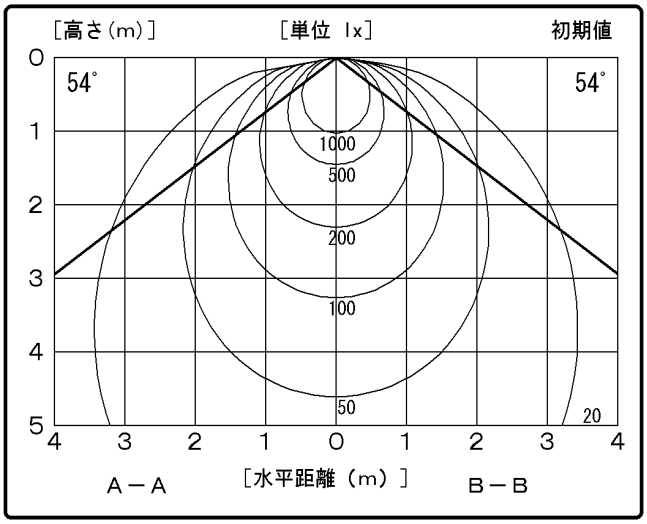

(f.070401ka)

東芝ライテック株式会社