

東芝照明器具配光データシート


名 称	LEDシーリングライト
形 名	LEDH84746-LC

効 率	F 	17 %
	F 	83 %
	F 	100 %
	器具光束	4070 lm

保守率	良	0.63
	中	0.60
	否	0.56

最大取付間隔	
A-A	1.3 H
B-B	1.3 H

前 面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）

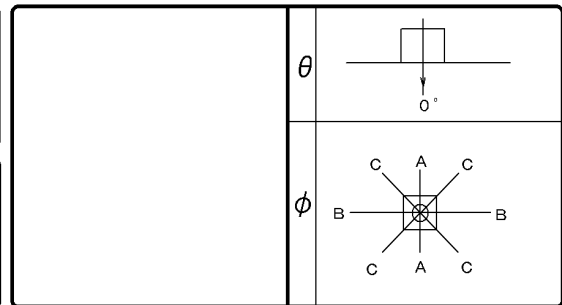

備 考	
--------	--

光度 (cd/1000lm)				反 射 率 (%)	天 井 壁 床	80						70						50						30			20	0			
$\theta \backslash \phi$	A-A	B-B	C-C			70			50			30			70			50			30			50		30		30		10	0
0°	279	279	279			30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0	
10°	274	274	274			30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	0	
20°	260	260	260	室指数																											

