
■ 東芝照明器具配光データシート

名　称	LEDシーリングライト
形　名	LEDH86638−LC



効率		
F	上向	10 %
F	下向	90 %
F	全体	100 %
器具光束		5460 lm

保守率	
良	0.63
中	0.60
否	0.56

前　面	カバー（乳白）
反射面	塗装（白）


最大取付間隔	
A−A	1.3 H
B−B	1.3 H


備考

光度(cd/1000lm)			
θ ＼ φ	A−A	B−B	C−C
0°	293	293	293
10°	288	288	288
20°	274	274	274
30°	250	250	250
40°	219	219	219
50°	178	178	178
60°	134	134	134
70°	91	91	91
80°	54	54	54
90°	31	31	31
100°	18	18	18
110°	15	15	15
120°	14	14	14
130°	13	13	13
140°	13	13	13
150°	13	13	13
160°	12	12	12
170°	11	11	11
180°	0	0	0

反射率(%) 天井	80						70						50				30		20	0
壁	70		50		30		70		50		30		50		30		30		10	0
床	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	30	10	10	0
室指数	固有照明率（×0.01）																			
0.60	60	55	46	43	37	36	58	53	44	42	36	35	42	40	35	34	34	33	28	26
0.80	72	65	57	54	48	46	69	63	56	52	47	45	52	50	45	44	43	42	37	35
1.00	79	71	64	60	55	52	75	68	62	58	54	51	59	56	51	49	49	48	43	40
1.25	86	77	73	67	63	59	82	74	70	65	61	58	66	62	58	56	55	54	49	46
1.50	91	80	78	71	69	64	87	78	76	69	67	63	71	66	63	60	60	58	53	50
2.00	99	86	88	79	79	72	95	84	85	77	77	71	79	73	72	68	68	66	61	58
2.50	104	90	94	83	86	77	99	87	90	81	83	76	84	77	78	73	73	70	65	62
3.00	108	92	99	86	91	81	103	90	95	84	88	79	87	80	82	76	77	73	69	66
4.00	112	95	105	91	98	86	107	93	100	89	95	85	92	85	88	81	82	78	74	70
5.00	115	97	109	93	103	90	110	95	104	91	99	88	96	87	92	84	85	81	77	74
10.00	121	101	118	99	114	97	115	99	112	97	109	95	103	93	100	91	92	87	84	80

配光曲線　(cd/1000lm)

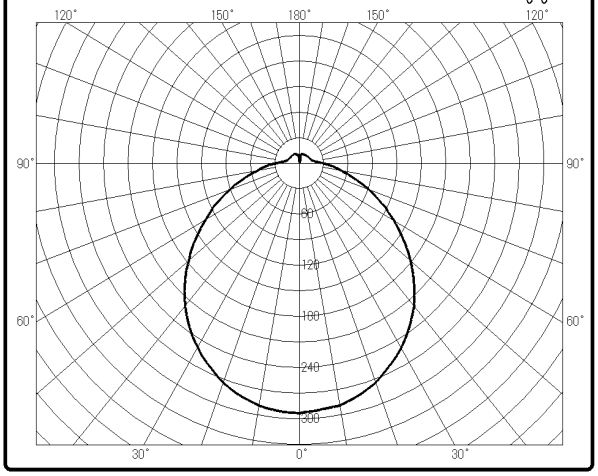

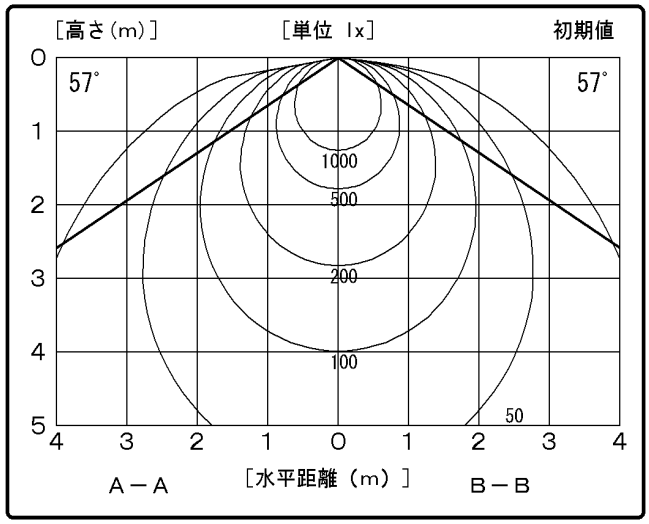

東芝ライテック株式会社